

Quoi de neuf?



STERN

projecteur modulaire

GTV

Projecteur modulaire **STERN**



- ⊕ Grâce à sa grande résistance aux intempéries et à un flux lumineux de 30 000 lm, il est parfaitement adapté aux environnements de travail les plus exigeants.

- ⊕ Le projecteur est certifié ENEC, attestant de sa conformité aux normes européennes de qualité et de sécurité.




- ⊕ Possibilité d'assembler les projecteurs en modules à l'aide de supports et de connecteurs dédiés (vendus séparément).



1



2



3

1	LD-STERN200W	200 W	30000 lm
2	LK-STERN-BR	-	-
3	LK-STERN-CONN	-	-





GTV

Luminaire hermétique **BROX**




⊕ Le degré de protection IP65 assure une protection efficace contre la poussière et l'humidité, garantissant la fiabilité dans des conditions exigeantes.

⊕ Une efficacité lumineuse élevée de 150 lm/W offre un éclairage intense et économe en énergie.

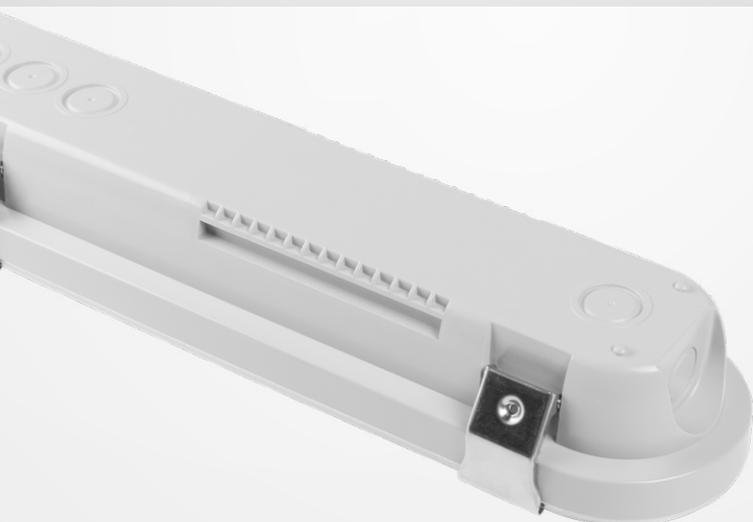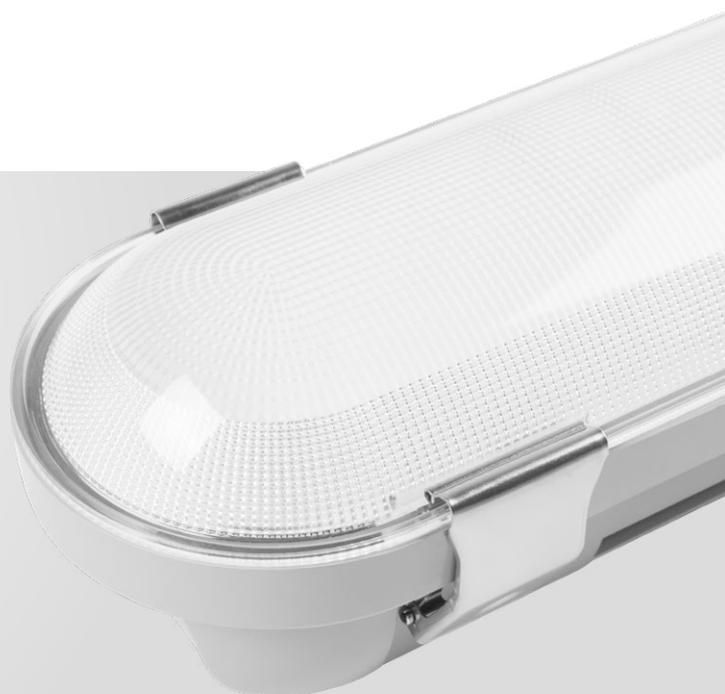

⊕ Garantie de 5 ans.

			
LD-BRO060-18W-40	18 W - 11 W	>0,5	2700 lm
LD-BRO120-40W-40	40 W - 23 W	>0,9	6000 lm
LD-BRO0150-57W-40	57 W - 33 W	>0,9	8500 lm

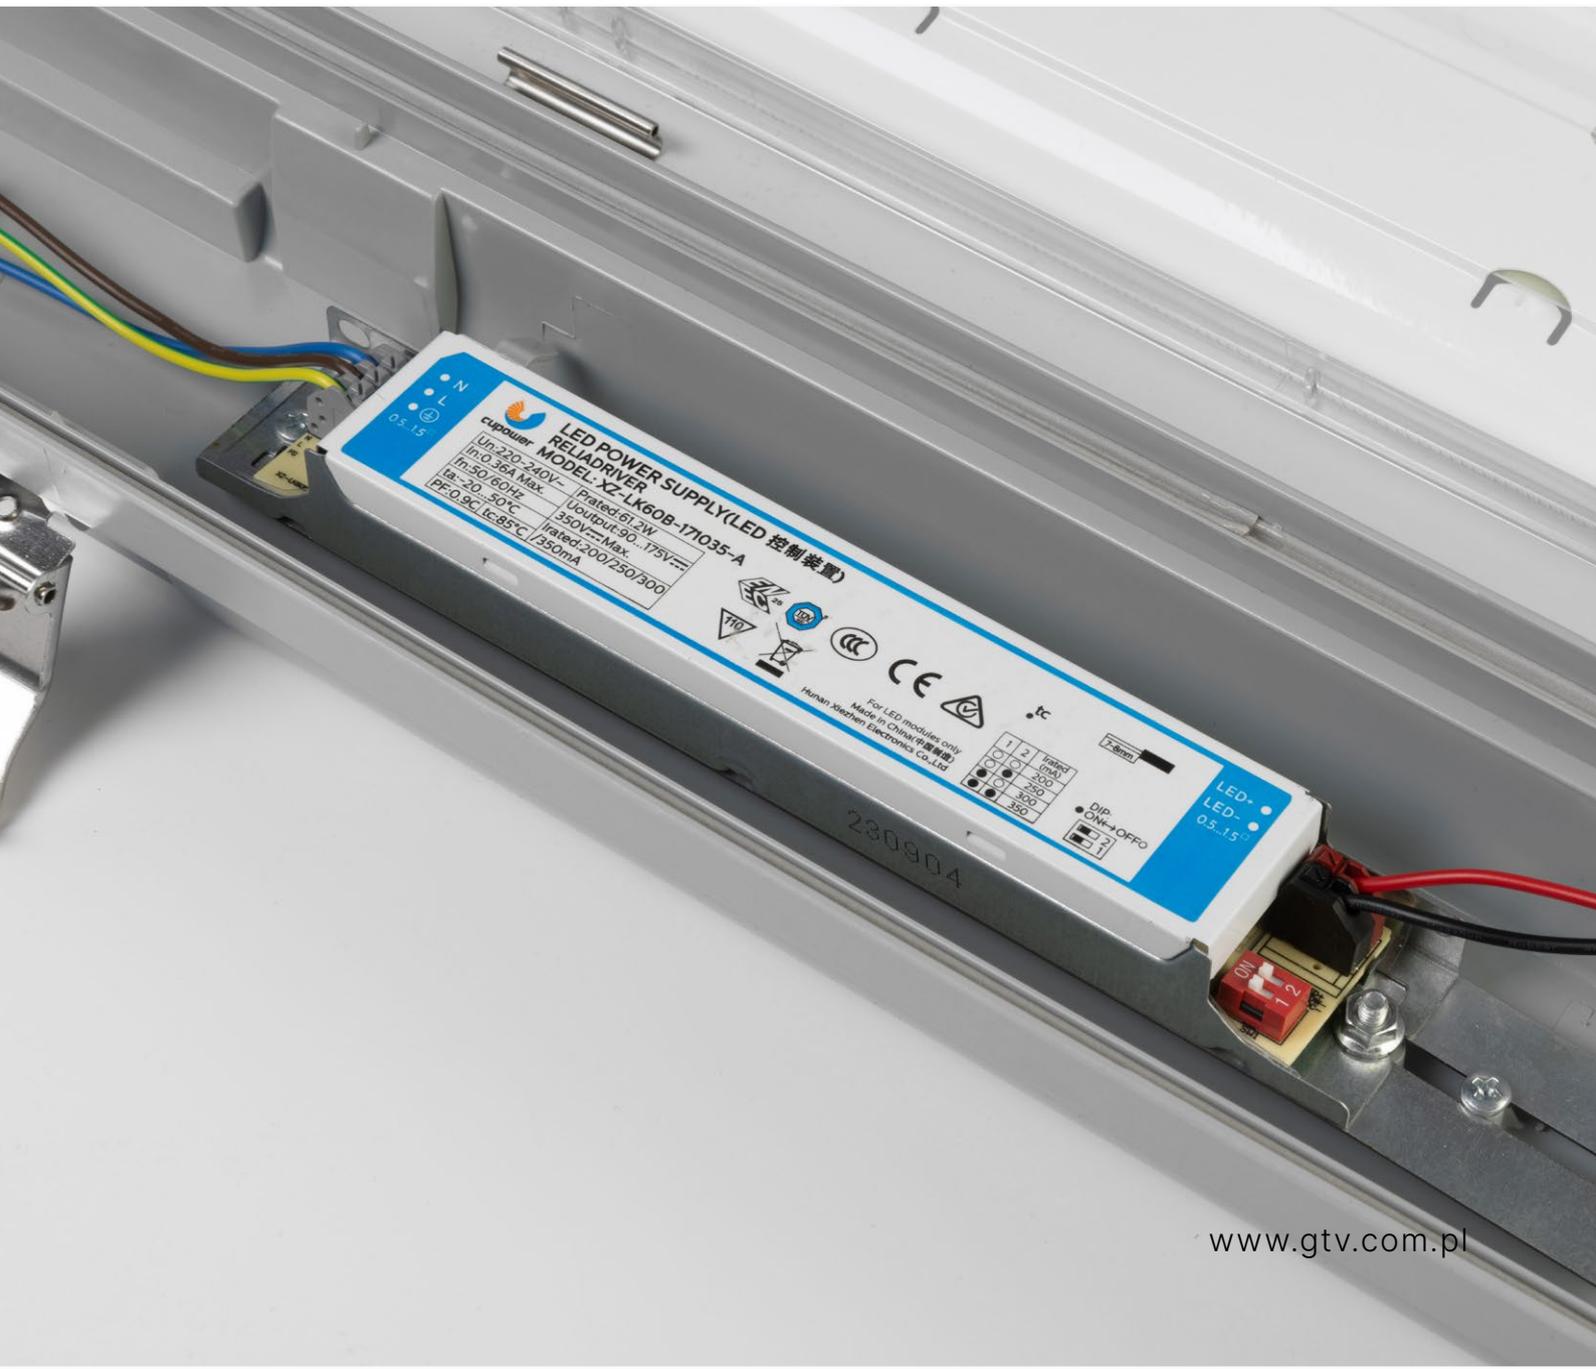



cuppower LED POWER SUPPLY (LED 控制装置)

RELIADRIVER

MODEL: XZ-LK608-171035-A

 In: 220-240V~ Rated: 51.2W

 In: 0.36A Max. Output: 90...175V=

 In: 50/60Hz Rated: 200/250/300

 In: -20...50°C

 PF: 0.9C, Lc: 85°C / 350mA

CE, RoHS, and other certification logos.

For LED modules only
 Made in China / 中国制造
 Hunan Xiehe Electronics Co., Ltd.

230904


LED-LED-0.5...1.5!

DIP: ON-OFF



- ⊕ Équipée d'une source lumineuse LED basse consommation de 50W, assurant une longue durée de vie et un flux lumineux stable.

- ⊕ Conçue pour l'éclairage des rues, parcs, parkings et autres espaces publics.

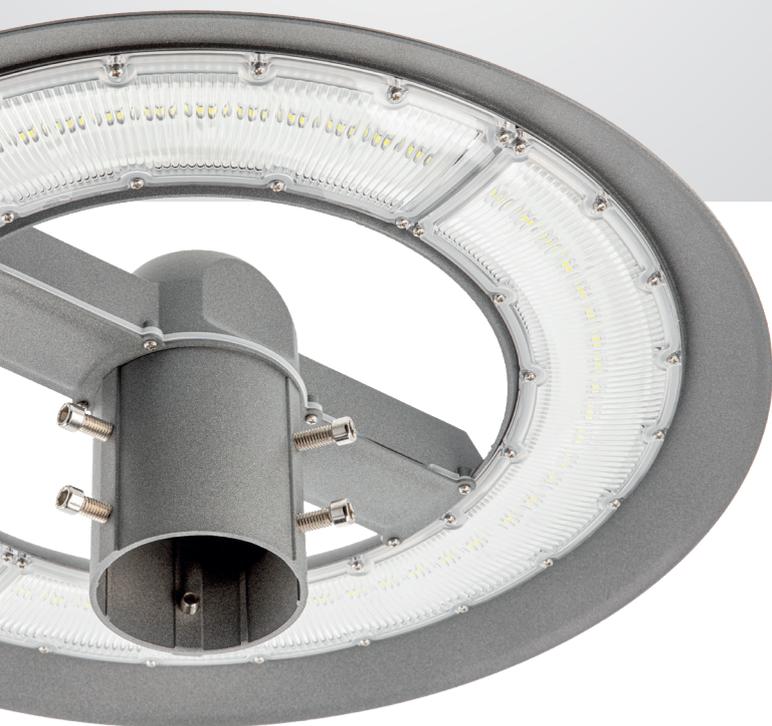

- ⊕ La plage de diamètre de montage universelle (55–76 mm) garantit une compatibilité totale avec le standard Ø60 mm – sans adaptateurs supplémentaires.

			
LD-ORL50W-40	50 W	5000 lm	2 600 g
LD-ORL100W-40	100 W	10000 lm	2 500 g




GTV

Luminaire hermétique
FALCON



- ⊕ Une efficacité lumineuse de 180 lm/W garantit un éclairage intense et à faible consommation d'énergie.

- ⊕ Classe de protection IP65 et boîtier en polycarbonate robuste garantissent une résistance aux conditions difficiles, protégeant contre la poussière, l'humidité et les dommages.

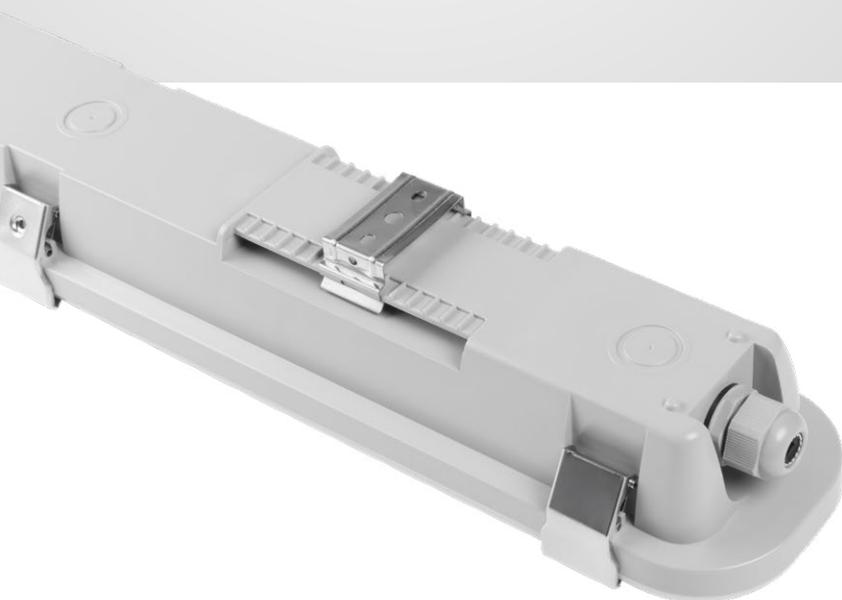

- ⊕ Garantie de 5 ans.

	 Power adjustment	
LD-FAL60-20W-40	20 W - 12 W	3600 lm
LD-FAL120-40W-40	40 W-23 W	7200 lm
LD-FAL150-60W-40	60 W-34 W	10800 lm




GTV

lampe de jardin et de parc
TORANO



- ⊕ Le luminaire de 80W produit un flux lumineux impressionnant de 8000 lm, assurant un éclairage efficace des grandes surfaces tout en restant économe en énergie.

- ⊕ Grâce à son indice de protection IP65 élevé, il est parfaitement protégé contre la poussière et les jets d'eau, garantissant une performance fiable même dans des conditions extérieures exigeantes.

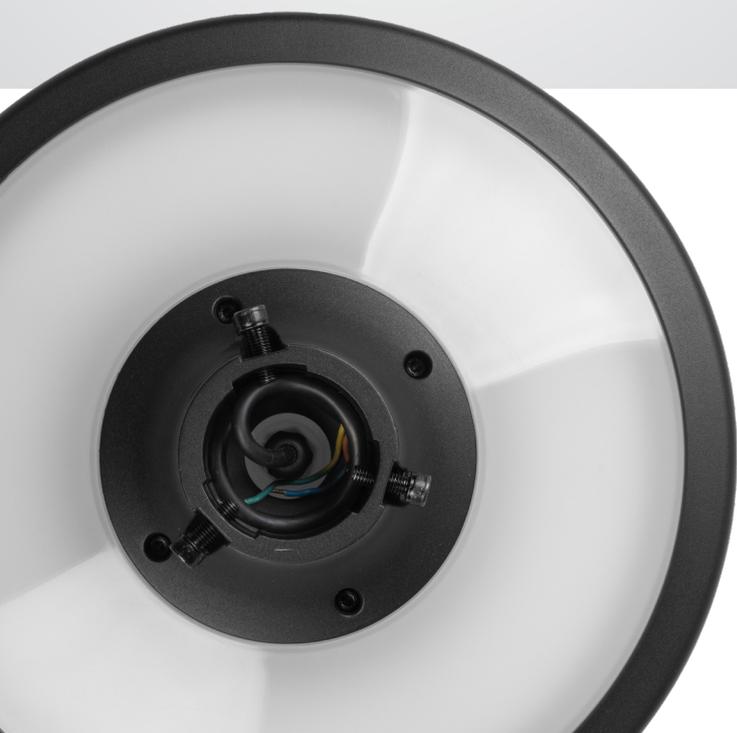

- ⊕ L'installation sur des poteaux de 40 à 60 mm de diamètre est simple et rapide, permettant une mise en œuvre sans effort dans de nombreux lieux.



		
LD-TOR40W-40	40 W	100 lm/W
LD-TOR80W-40	80 W	



4-ème trimestre, 2025

NOUVEAUTÉ

projecteur solaire

ALTON SOLAR



applique murale solaire

VULOS



borne solaire de jardin

DRAGOS



borne solaire de jardin

DRAGOS II



lampe solaire encastrée dans le sol

DIGEOS



LED tube

T8




4-ème trimestre, 2025

NOUVEAUTÉ

spot LED sur rail

EXPO

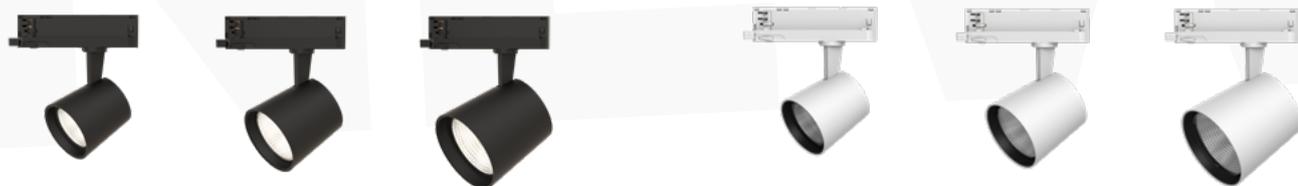

spot LED sur rail

LUMEO



sources lumineuses

G-TECH

