

ЩО НОВОГО?

STERN

модульний прожектор

GTV

Модульний прожектор **STERN**



- ⊕ Завдяки високій стійкості до погодних умов і світловому потоку 30 000 лм ідеально підходить навіть для найскладніших умов праці.

- ⊕ Прожектор має сертифікат ENEC, що підтверджує відповідність європейським стандартам якості та безпеки.




- ⊕ Можливість з'єднання прожекторів у модулі за допомогою спеціальних кронштейнів і з'єднувачів (продаються окремо).



1



2



3

			
1	LD-STERN200W	200 W	30000 lm
2	LK-STERN-BR	-	-
3	LK-STERN-CONN	-	-





Герметичний світильник **BROX**




- ⊕ Ступінь захисту IP65 забезпечує ефективний захист від пилу та вологи, гарантує надійність у складних умовах.

- ⊕ Висока світлова ефективність на рівні 150 лм/Вт забезпечує інтенсивне та енергоощадне освітлення.

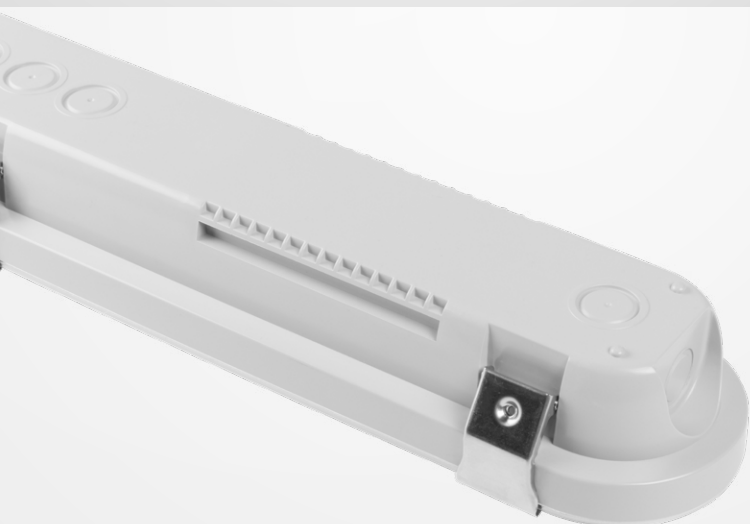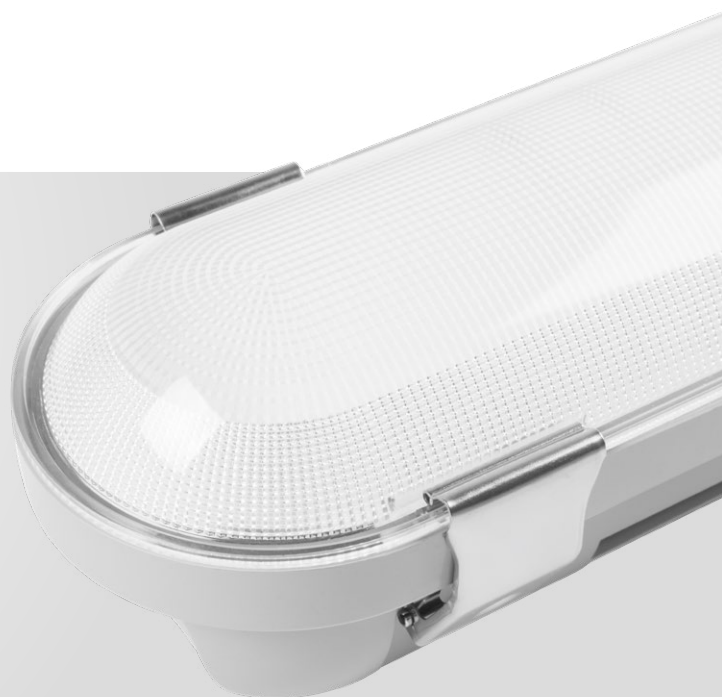


- ⊕ 5-річна гарантія.

			
LD-BRO060-18W-40	18 W - 11 W	>0,5	2700 lm
LD-BRO120-40W-40	40 W - 23 W	>0,9	6000 lm
LD-BRO0150-57W-40	57 W - 33 W	>0,9	8500 lm

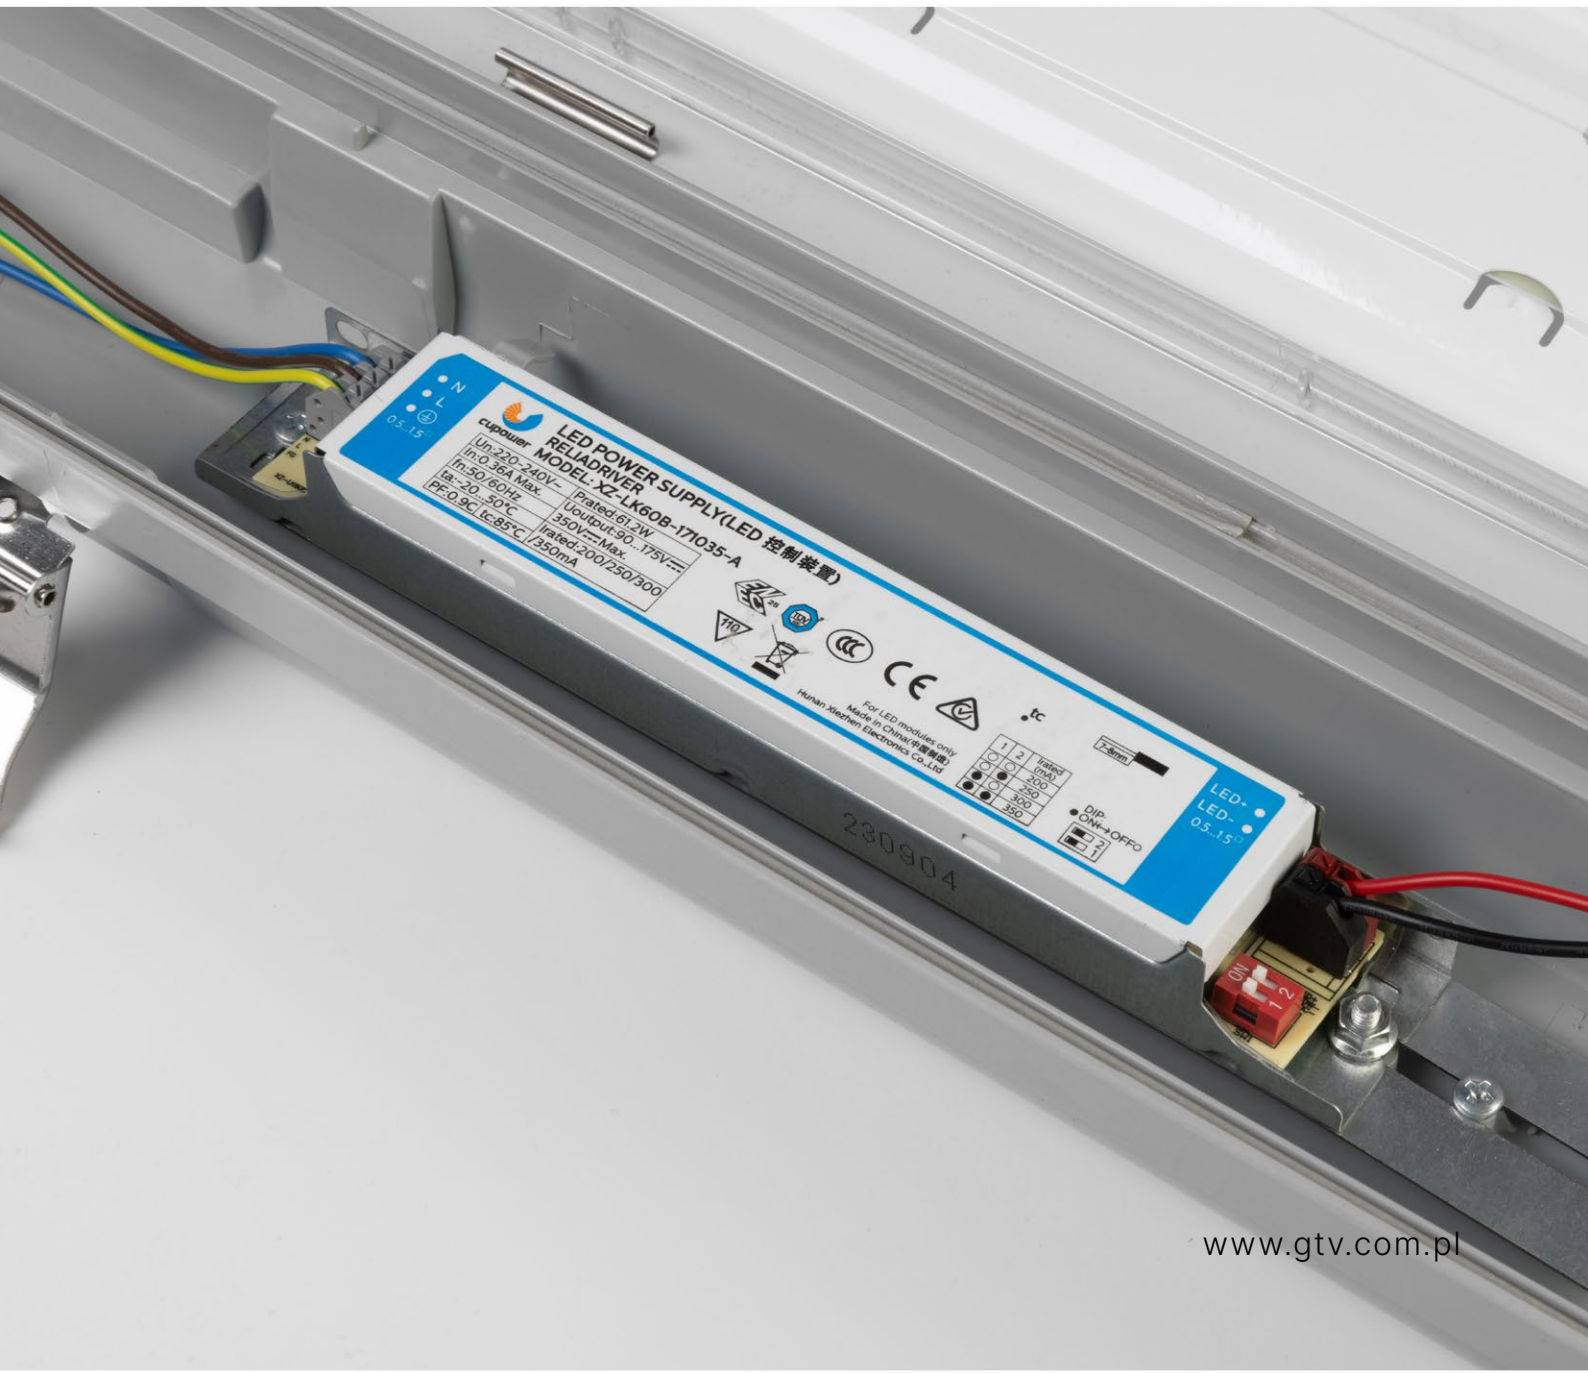


ORLANDO

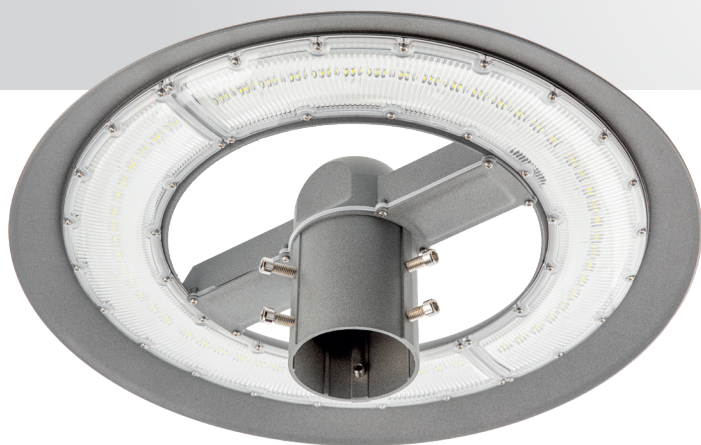

- ⊕ Оснащена енергоощадним світлодіодним джерелом світла потужністю 50 Вт, яке забезпечує тривалий термін служби та стабільний світловий потік.

- ⊕ Призначений для освітлення вулиць, парків, автостоянок та інших громадських просторів.

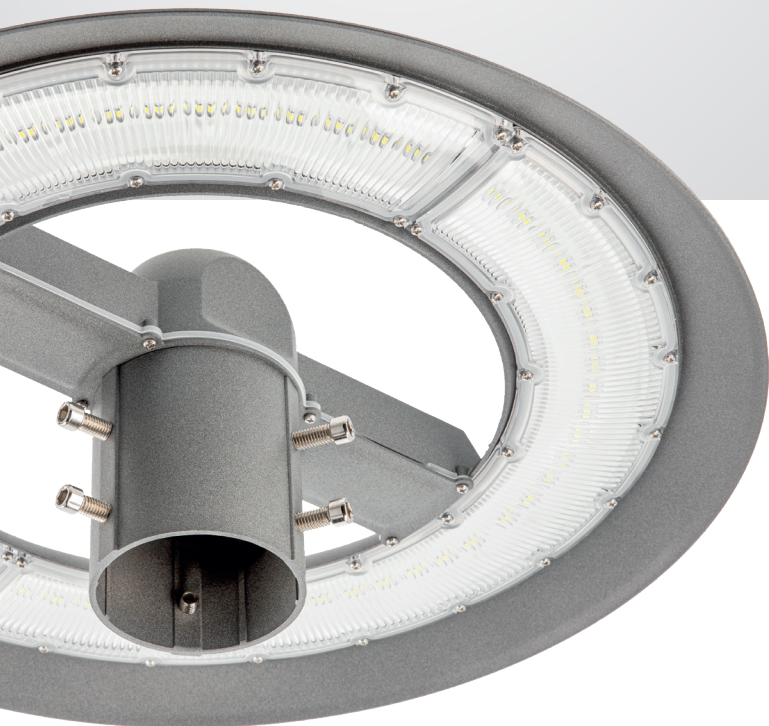

- ⊕ Універсальний діапазон монтажного діаметра (55–76 мм) повністю сумісний зі стандартом Ø60 мм – без потреби у додаткових адаптерах.

			
LD-ORL50W-40	50 W	5000 lm	2 600 g
LD-ORL100W-40	100 W	10000 lm	2 500 g






Герметичний світильник **FALCON**



- ⊕ Світлова ефективність 180 лм/Вт забезпечує інтенсивне та енергоефективне освітлення.

- ⊕ Корпус класу захисту IP65, виготовлений із міцного полікарбонату, гарантує надійний захист від пилу, вологи та механічних пошкоджень, що робить світильник придатним для експлуатації у складних умовах.

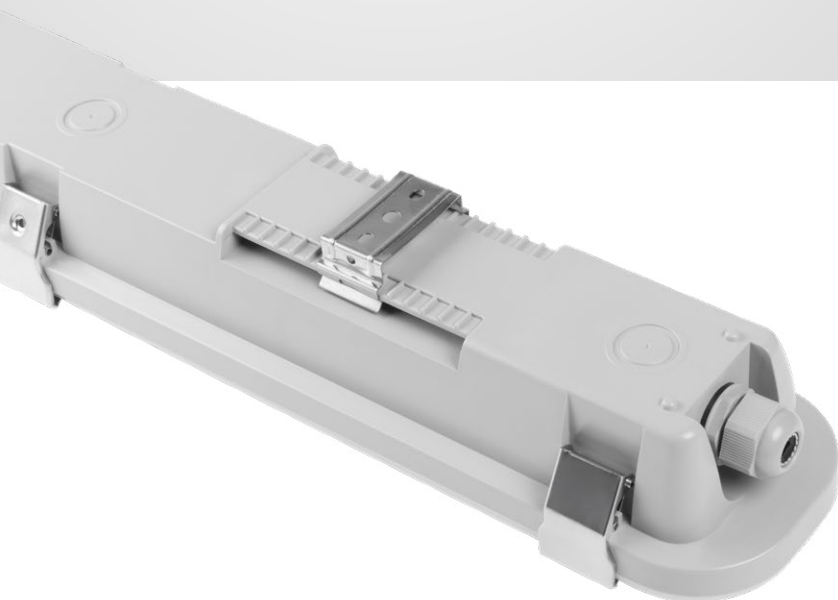

- ⊕ 5-річна гарантія.

	 Power adjustment	
LD-FAL60-20W-40	20 W - 12 W	3600 lm
LD-FAL120-40W-40	40 W-23 W	7200 lm
LD-FAL150-60W-40	60 W-34 W	10800 lm



GTV

вуличний та парковий
світильник

TORANO




- ⊕ Світильник потужністю 80 Вт забезпечує вражаючий світловий потік 8000 лм, ефективно освітлюючи великі простори та водночас залишаючись енергоощадним.

- ⊕ Завдяки високому ступеню захисту IP65 пристрій надійно захищений від пилу та струменів води — це гарантія стабільної роботи навіть у складних зовнішніх умовах.



- ⊕ Монтаж на стовпах діаметром 40–60 мм є швидким і простим, що дозволяє легко встановити світильник у найрізноманітніших місцях.

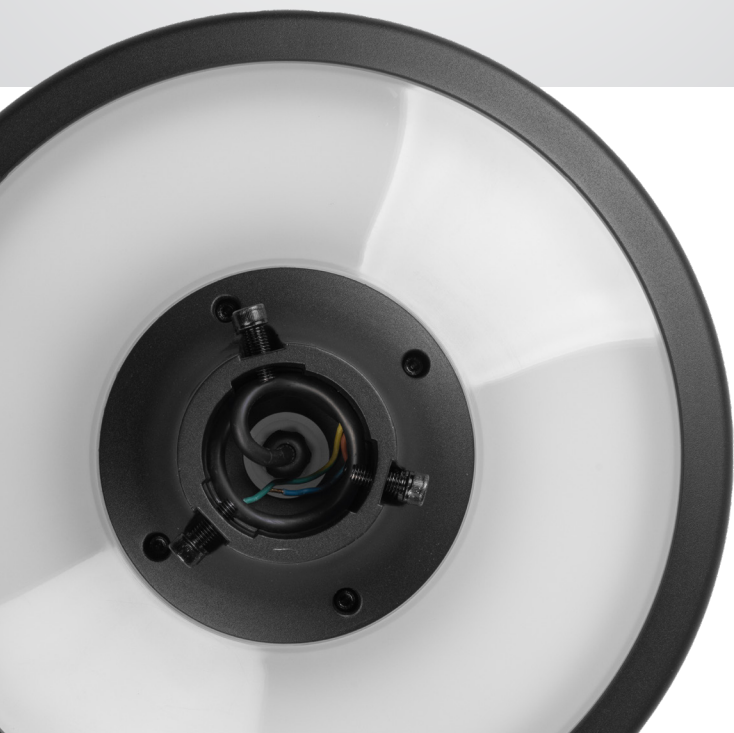



		
LD-TOR40W-40	40 Вт	100 лм/Вт
LD-TOR80W-40	80 Вт	



4 квартал, 2025

НОВИНКА

сонячний прожектор

ALTON SOLAR



сонячний фасадний світильник

VULOS



сонячний садовий стовпчик

DRAGOS



сонячний садовий стовпчик

DRAGOS II



сонячний ґрунтовий світильник

DIGEOS



Світлодіодні люмінесцентні лампи

LED T8




4 квартал, 2025

НОВИНКА

трековий світильник

EXPO

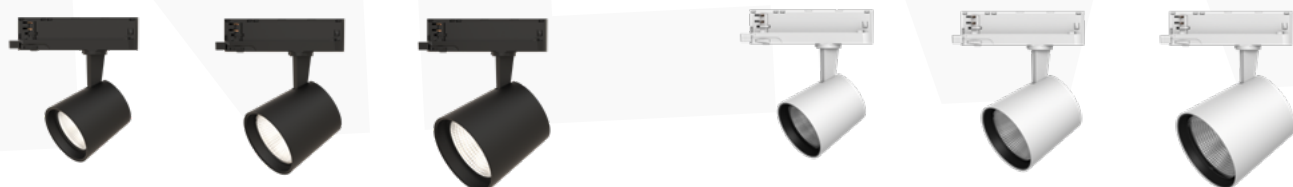

трековий світильник

LUMEO



світлодіодні джерела світла

G-TECH

