

Co je nového?



STERN

modulární reflektor

GTV

Modulární reflektor **STERN**

5
years
warranty



- ⊕ Díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním podmínkám a světelnému toku 30 000 lm se skvěle hodí i do nejnáročnějších pracovních prostředí.

- ⊕ Reflektor je certifikován podle ENEC, což potvrzuje jeho shodu s evropskými normami kvality a bezpečnosti.




- ⊕ Možnost propojení reflektorů do modulů pomocí speciálních držáků a konektorů (prodávají se samostatně).



1



2



3

			
1	LD-STERN200W	200 W	30000 lm
2	LK-STERN-BR	-	-
3	LK-STERN-CONN	-	-





Hermetické svítidlo **BROX**




- ⊕ Krytí IP65 zajišťuje účinnou ochranu proti prachu a vlhkosti, což zaručuje spolehlivost v náročných podmínkách.


- ⊕ Vysoká světelná účinnost 150 lm/W znamená intenzivní a energeticky úsporné osvětlení.

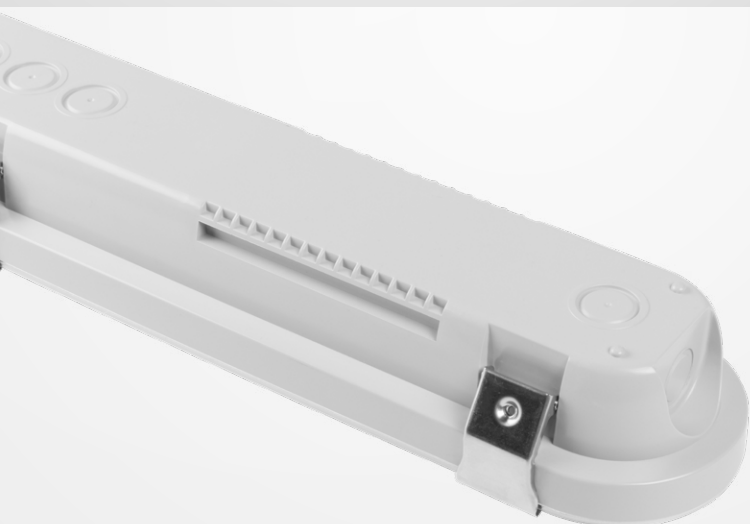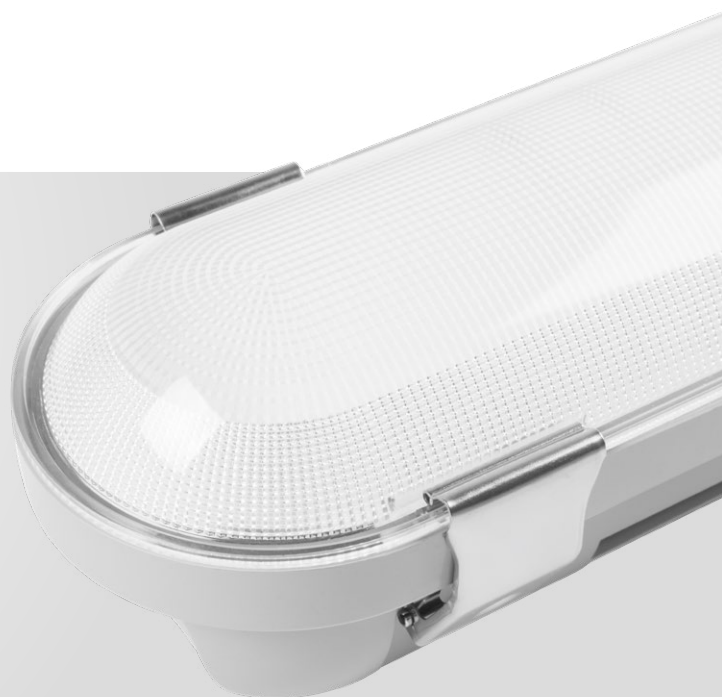

- ⊕ 5letá záruka.


			
LD-BRO060-18W-40	18 W - 11 W	>0,5	2700 lm
LD-BRO120-40W-40	40 W - 23 W	>0,9	6000 lm
LD-BRO0150-57W-40	57 W - 33 W	>0,9	8500 lm

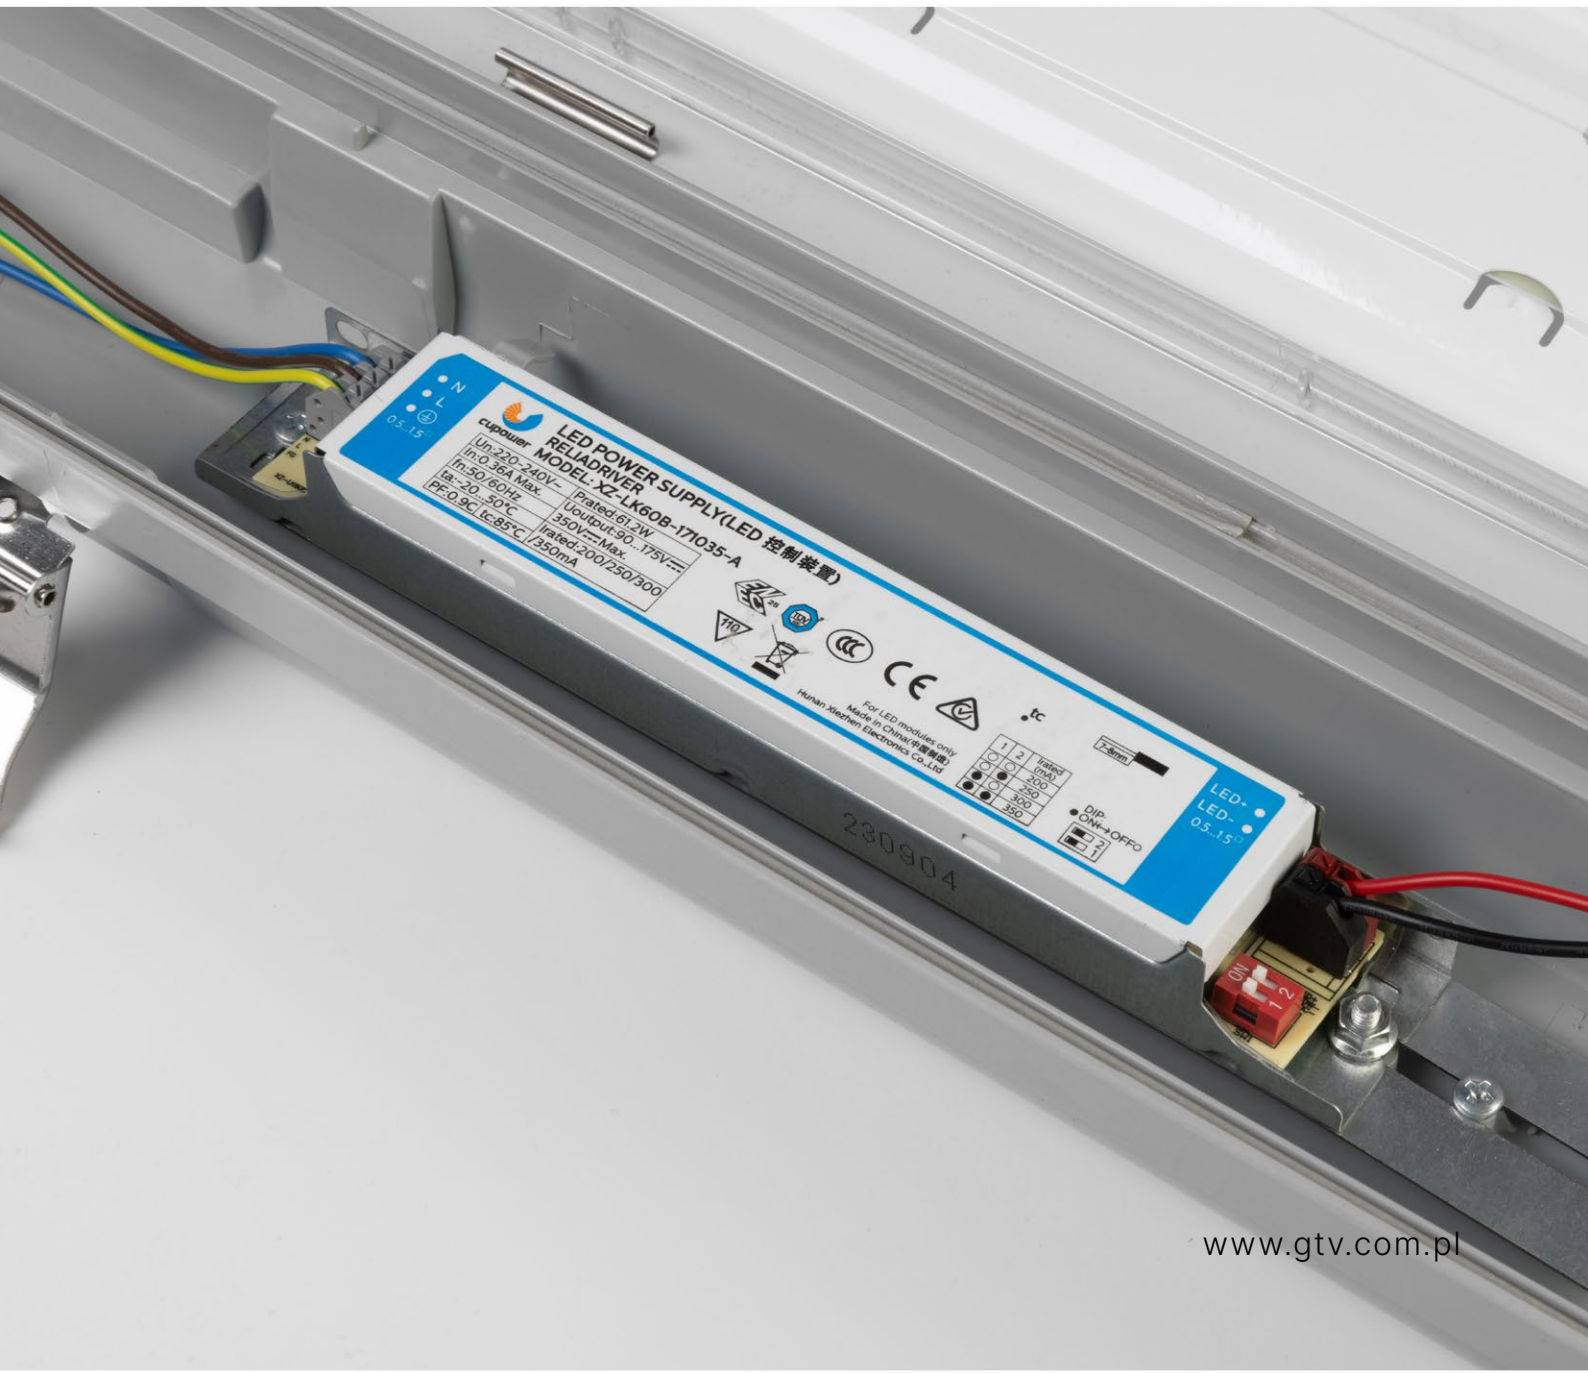

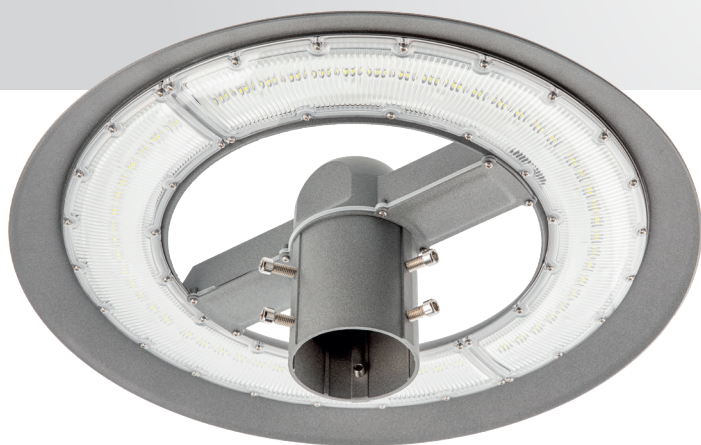

- ⊕ Vybavena energeticky úsporným LED světelným zdrojem o výkonu 50 W, který zajišťuje dlouhou životnost a stabilní světelný tok.

- ⊕ Určena pro osvětlení ulic, parků, parkovišť a dalších veřejných prostranství.

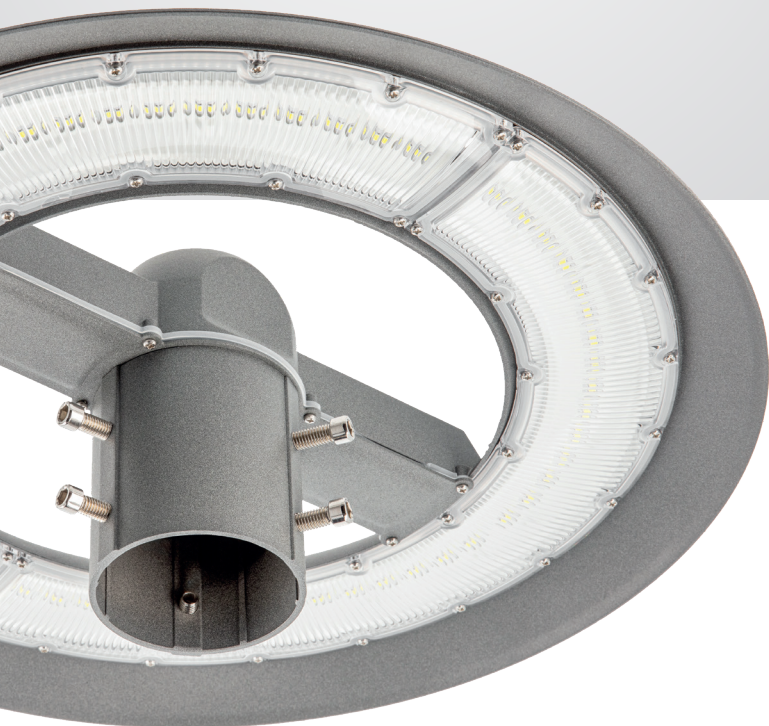

- ⊕ Univerzální rozsah montážního průměru (55–76 mm) zajišťuje plnou kompatibilitu s oblíbeným standardem Ø60 mm – bez nutnosti dalších adaptérů.

			
LD-ORL50W-40	50 W	5000 lm	2 600 g
LD-ORL100W-40	100 W	10000 lm	2 500 g




Hermetické svítidlo **FALCON**



- ⊕ Světelná účinnost 180 lm/W zajišťuje intenzivní a energeticky úsporné osvětlení.

- ⊕ Třída krytí IP65 a odolné polykarbonátové pouzdro zajišťují odolnost vůči náročným podmínkám, chrání před prachem, vlhkostí a poškozením.

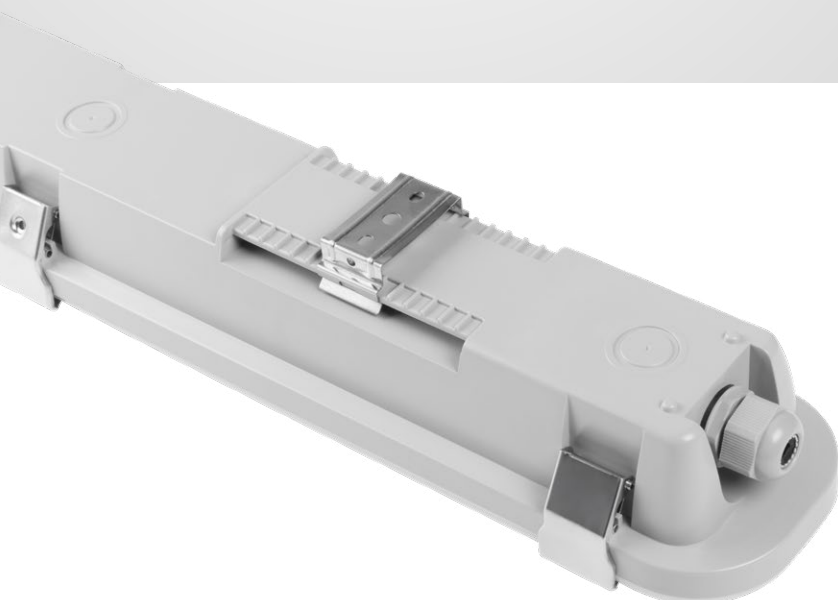

- ⊕ 5letá záruka.

	 Power adjustment	
LD-FAL60-20W-40	20 W - 12 W	3600 lm
LD-FAL120-40W-40	40 W-23 W	7200 lm
LD-FAL150-60W-40	60 W-34 W	10800 lm




pouliční a parková lampa

TORANO



- ⊕ Svítidlo o výkonu 80 W poskytuje působivý světelný tok 8000 lm, efektivně osvětluje velké plochy a zároveň šetří energii.

- ⊕ Díky vysokému stupni krytí IP65 je dokonale chráněno proti prachu a vodním paprskům – spolehlivě funguje i v náročných venkovních podmínkách.

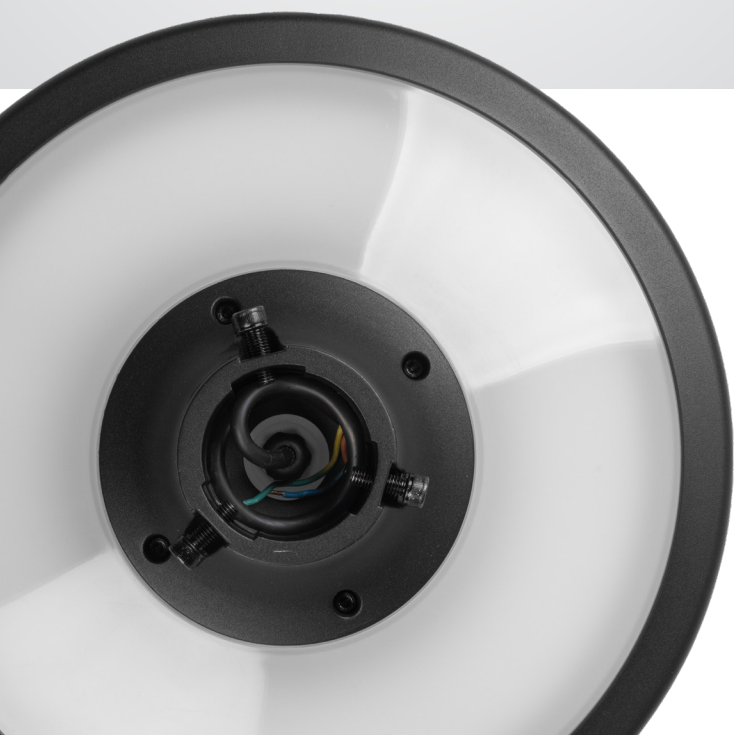

- ⊕ Montáž na sloupy o průměru 40–60 mm je rychlá a jednoduchá, což umožňuje snadné nasazení na mnoha místech.



		
LD-TOR40W-40	40 W	100 lm/W
LD-TOR80W-40	80 W	



4. ČTVRTLETÍ, 2025

NOVINKA

solární reflekt

ALTON SOLAR



solární nástěnné svítidlo

VULOS



solární zahradní sloupek

DRAGOS



solární zahradní sloupek

DRAGOS II



solární zapuštěné svítidlo do země

DIGEOS



LED tube

T8




4. ČTVRTLETÍ, 2025

NOVINKA

světloomet do kolejnicového vedení

EXPO

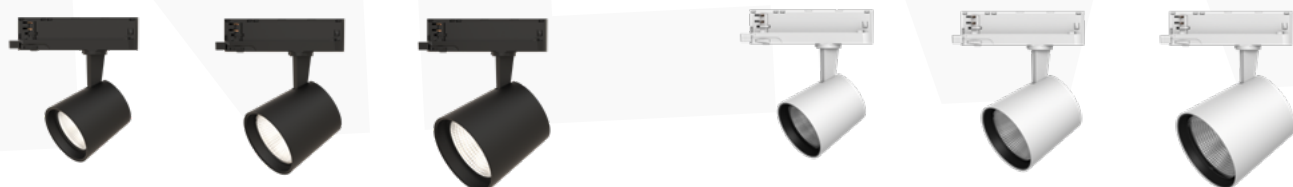

fsvětloomet do kolejnicového vedení

LUMEO



LED světelné zdroje

G-TECH

