

Co je nového?



Senzor pohybu nereagující na zvířata **CR-23**.
Solární reflektor napodobující kameru CCTV **GUARDOS**.
Svítilící zahradní kámen **MARMO**.



LED svítidla s pohybovým čidlem

TULON

- Pohybový senzor PIR: detekuje pohyb v okruhu 9 metrů a automaticky rozsvítí světlo pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí v místech, jako jsou chodby, schodiště a vnější vchody.
- Trvanlivost a záruka: Výrobek může pracovat při teplotách od -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$ a vztahuje se na něj 5letá záruka.
- Úprava parametrů pohybového senzoru: možnost nastavení doby svícení od 10 sekund do 5 minut a nastavení citlivosti na denní světlo od 3 do 2000 luxů.

LD-TULON15WOW-00



LD-TULON15WOW-10



LD-TULON15WOK-00



LD-TULON15WOK-10



Folder	W	Sun	Bottle	Barcode
LD-TULON15WOW-00	15 W	1350 lm	280 g	5902801496851
LD-TULON15WOW-10				5902801496875
LD-TULON15WOK-00	15 W	1350 lm	420 g	5902801496899
LD-TULON15WOK-10				5902801496912





Světlo LED

NELI

- Výrobek má 3letou záruku.
- Reflektor je vybaven 1,5 metrovým kabelem zakončeným zástrčkou.
- Funkce nastavení sklonu umožňuje uživateli optimálně nasměrovat světelný paprsek tam, kde je to nejvíce potřeba.

LD-NELI30WP-64



LD-NELI50WP-64



				
LD-NELI30WP-64	30 W	2700 lm	670 g	5902801467431
LD-NELI50WP-64	50 W	4500 lm	780 g	5902801467479





LED fasádní svítidlo **NICEA**






- Svítidlo se vyznačuje moderním, minimalistickým designem, dokonale ladícím s moderním i klasickým architektonickým designem.
- Osvětluje celou jeho přední plochu, což zajišťuje rovnoměrné, neutrální osvětlení (4000 K) s vysokým světelným tokem (1900 lm).
- Má vestavěný pohybový senzor s dosahem až 9 metrů a úhlem 140 stupňů, což umožňuje nastavit dobu svícení a citlivost senzoru.


LD-NIC20W-DIM-40



LD-NIC20W-DIM-00



				
LD-NIC20W-DIM-40	20 W	1900 lm	350 g	5902801496936
LD-NIC20W-DIM-00				5902801496950

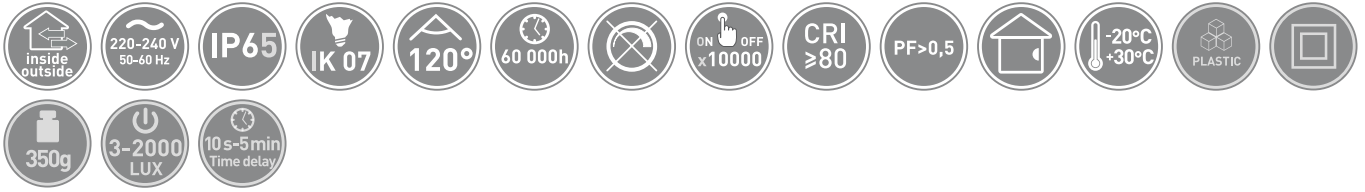







Zahradní lampa

MARMO STONE

- Získává oblibu na domácích zahradách a zelených plochách hotelů a restaurací.
- Svítidlo je ideální pro trávníky a vytváří měkké, příjemné osvětlení, které podporuje trávení času venku.
- Polykarbonátové stínidlo imitující masivní kámen obsahuje dvě patice E27, doporučené pro žárovky do 20 W. Svítidlo má integrovaný 2,5metrový napájecí kabel.

OS-MARMOX60-00



			
OS-MARMOX60-00	max. 20W	3400 g	5902801438653





Solární světlomet

GUARDOS

- GUARDOS Solar Floodlight je zařízení, které kombinuje osvětlení s odstrašující funkcí, čímž zvyšuje pocit bezpečí bez nutnosti instalace tradičního monitorování.
- Pohybový senzor s dosahem až 5 metrů aktivuje osvětlení pouze při detekci pohybu a má červenou diodu imitující záznam.
- 1200 mAh lithium-iontová baterie poskytuje až 6-8 hodin provozu na plné nabití.

LD-GUARDOS-300-64



LD-GUARDOS-300-64	300 lm	1200 mAh	500 g	5902801467561



Solární svétlomet **DAVOS**







- Integrované senzory pohybu a soumraku.
- Možnost přímého připojení svítidla k panelu nebo instalace panelu na slunnější místo pomocí přiloženého kabelu o délce 180 cm.
- Svítidlo je vybaveno pohybovým PIR senzorem, který detekuje pohyb v okruhu až 6 metrů.


LD-DAVOS-1000-00



LD-DAVOS-1000-10



					
LD-DAVOS-1000-00	5,5 V/2,7 W	1000 lm	2000 mAh	530 g	5902801467547
LD-DAVOS-1000-10					5902801467516

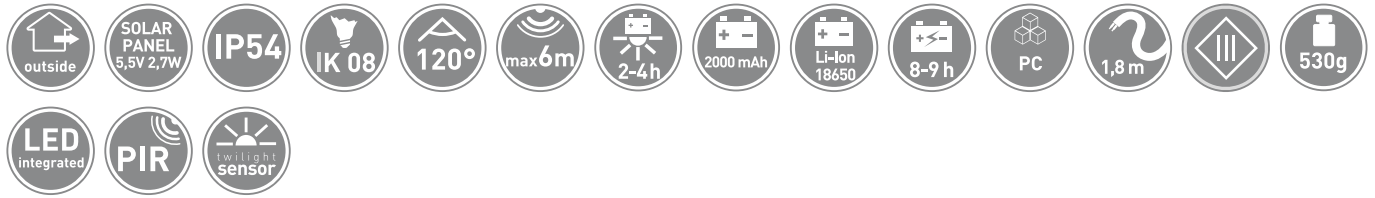



Solární reflektory **LUMOS II**








- Až osm hodin nepřetržitého provozu při plném nabití baterie;
- V obdobích nízkého slunečního svitu lze baterie nabíjet v externí nabíječce;
- Dosah pohybového senzoru je 6 metrů;
- 3 roky záruky.

LD-LUMOSII-2000-64



LD-LUMOSII-3000-64



						
LD-LUMOSII-2000-64	5,5 V/2 W	2000 lm	2600 mAh	420 g	3-6 h	5902801467950
LD-LUMOSII-3000-64	9 V/3 W	3000 lm	2 × 2600 mAh	770 g	4-8 h	5902801467974










PIR pohybový senzor

CR-23

- Nedetekuje malá zvířata: Speciální technologie zabraňuje detekci malých domácích zvířat, což pomáhá vyhnout se zbytečnému zapínání světla.
- Dvourovinová detekce pohybu: Zařízení je vybaveno dvěma detektory, které musí současně registrovat pohyb, aby aktivovaly světlo, čímž je zajištěna vyšší přesnost detekce.
- Dosah detekce: Efektivně detekuje pohyb v okruhu až 12 metrů od zařízení, což umožňuje optimální pokrytí oblasti kolem domu nebo uvnitř něj.

CR-CR23000-00



	 LED max	 max		
CR-CR23000-00	600 W	1200 W	160 g	5902801497032

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 










PIR Pohybový senzor















CR-22



- **Široký detekční úhel:** Pohybový senzor CR-22 nabízí 360stupňový rozsah detekce s dosahem až 8 metrů, ideální pro monitorování velkých prostor.
- **Montážní výška:** Doporučená montážní výška je mezi 1,8 a 2,5 metru pro optimální výkon.
- **Montážní otvor:** Otvor, do kterého bude senzor namontován, by měl mít průměr mezi 63 a 66 mm.
- 5 let záruka.

CR-CR22000-00



	 LED max	 max		
CR-CR22000-00	600 W	1200 W	65 g	5902801497018








Pohybový senzor

















CR-21



- Dosah a úhel detekce: Detekce pohybu až 30 metrů s úhlem detekce 360 stupňů, který poskytuje plné pokrytí vybrané oblasti.
- Nastavitelná nastavení: Možnost upravit citlivost detekce, senzor denního světla a dobu přidržení osvětlení.
- 5 let záruka.


CR-CR21000-00



	 LED max	 max		
CR-CR21000-00	1000 W	2000 W	190 g	5902801496998

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP20
-  inside
-  -20°C
+40°C
- 
-  OUTPUT
2000 W
MAX
-  OUTPUT
LED
1000 W
MAX
-  360°
-  Ø30 m
-  2,2-4 m
-  connection
-  PLASTIC
-  190g
-  3-2000
LUX
-  10s-7min
Time delay

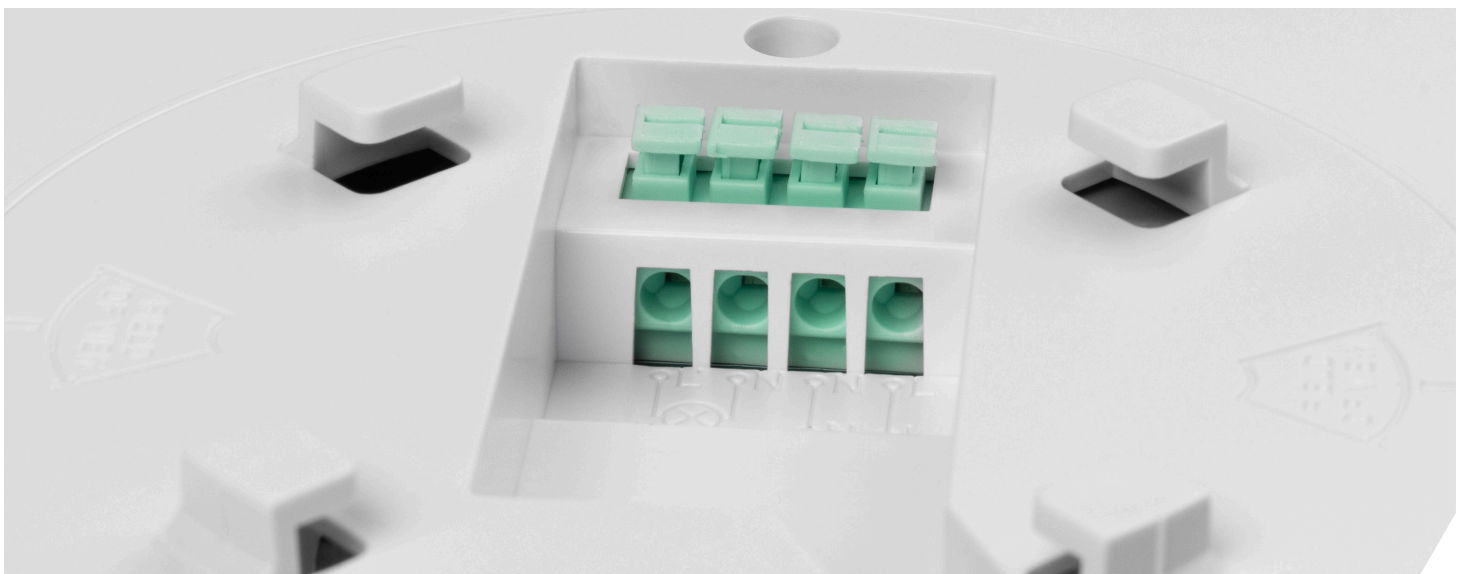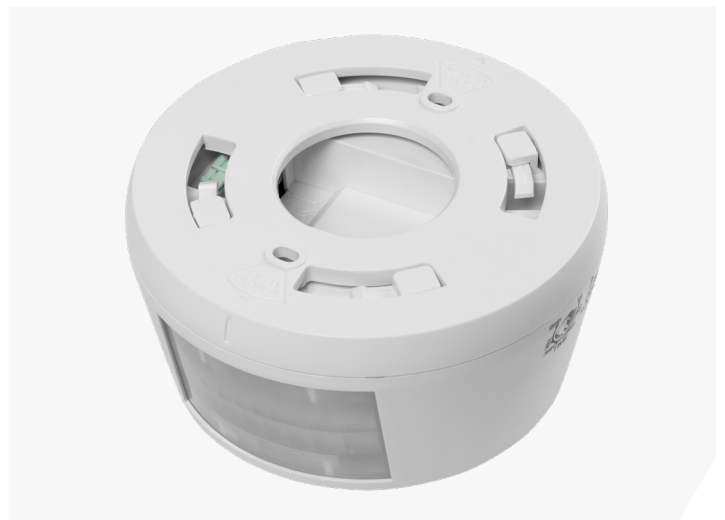

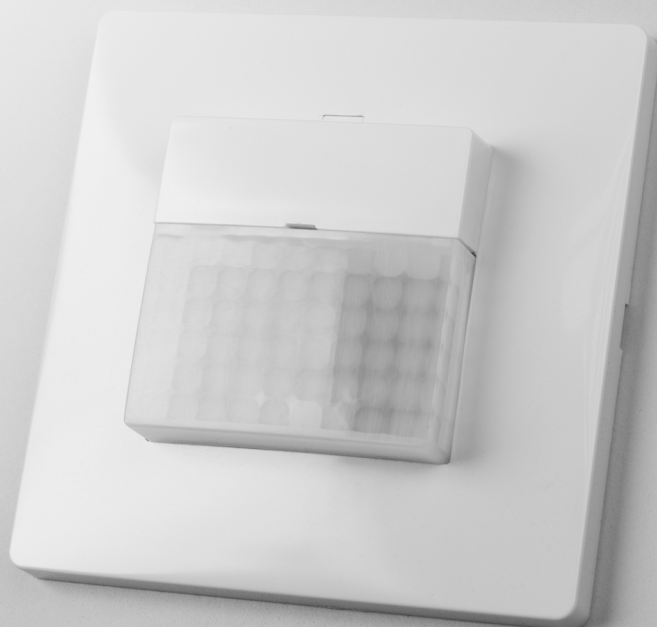




PIR pohybový senzor


















CR-20

- Pohybový senzor CR-20 je určen pro montáž na stěnu do standardních propojovacích krabic.
- Senzor detekuje pohyb v dosahu až 10 metrů a úhel detekce je 120 stupňů, což zajišťuje efektivní pokrytí sledovaného prostoru.
- Senzor má možnost upravit citlivost detekce, senzor denního světla a dobu udržení světla, takže uživatel může přizpůsobit zařízení individuálním potřebám.
- 5 let záruka.

CR-CR20000-00



	 LED max	 max		
CR-CR20000-00	200 W	500 W	100 g	5902801496974

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP20
-  inside
-  -20°C
+40°C
- 
-  OUTPUT
500 W
MAX
-  OUTPUT
LED
200 W
MAX
-  120°
-  Ø10 m
-  1-1,8 m
-  2,5 mm
-  PLASTIC
-  100g
-  3-2000
LUX
-  + -
SENS
-  10s-7min
Time delay


























Snímač pohybu a přítomnosti **CO-3**

- Detekce mikropohybů: snímač je schopen detekovat i ty nejmenší pohyby, jako je psaní na klávesnici.
- Dosah detekce: v závislosti na místě montáže nabízí senzor různé dosahy detekce: až 12 m při montáži na stěnu a až 24 m při montáži na strop, s další specializací na detekci přítomnosti v okruhu 6 m.
- Multifunkční hlavice: díky pohyblivé hlavici lze snímač namontovat jak na stěnu, tak na strop, což umožňuje optimalizovat dosah a efektivitu provozu.
- 5 let záruka.

CR-CO3000-00



	 LED max 	 max 		
CR-CO3000-00	600 W	1200 W	210 g	5902801497056

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP65
-  inside
outside
-  -20°C
+40°C
- 
-  LED
interact
-  OUTPUT
LED
1200 W
MAX
-  OUTPUT
LED
600 W
MAX
-  360°
-  Ø24 m
-  1,8-2,5 m
-  2,5 mm²
-  PLASTIC
-  210g
-  0,1-∞
LUX
-  + -
SENS
-  10s-15min
Time delay



3. Čtvrtletí'24

NOVÉ PRODUKTY

LED parkovací svítlna

GALI



LED vysoký stojan

ATLANTA



LED přepážkové svítidlo

KODO



LED stropní svítidlo

MAXIS CCT



LED stropní svítidlo

KIOTO

