

ЩО НОВОГО?



Датчик руху, що не реагує на тварин **CR-23**.
Сонячний прожектор, що імітує камеру відеоспостереження **GUARDOS**.
Садовий світильник у формі каменю **MARMO**.



Світлодіодні світильники з датчиком руху

TULON

- Датчик руху PIR: виявляє рух в радіусі 9 метрів, автоматично вмикаючи світло для підвищення безпеки та комфорту в таких місцях, як коридори, сходи та зовнішні входи.
- Довговічність і гарантія: Виріб може працювати при температурах від -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ і на нього поширюється 5-річна гарантія.
- Налаштування параметрів датчика руху: можливість встановити час освітлення від 10 секунд до 5 хвилин і налаштування чутливості денного світла від 3 до 2000 люкс.

LD-TULON15WOW-00



LD-TULON15WOW-10



LD-TULON15WOK-00



LD-TULON15WOK-10



Folder	W	Sun	Bottle	Barcode
LD-TULON15WOW-00	15 W	1350 lm	280 g	5902801496851
LD-TULON15WOW-10				5902801496875
LD-TULON15WOK-00	15 W	1350 lm	420 g	5902801496899
LD-TULON15WOK-10				5902801496912





Світлодіодний прожектор **NELI**

- Продукт має 3-річну гарантію.
- Прожектор оснащений кабелем довжиною 1,5 метра з вилкою.
- Функція регулювання нахилу дозволяє користувачеві оптимально направляти світловий потік туди, де це найбільш потрібно.


LD-NELI30WP-64



LD-NELI50WP-64



				
LD-NELI30WP-64	30 W	2700 lm	670 g	5902801467431
LD-NELI50WP-64	50 W	4500 lm	780 g	5902801467479

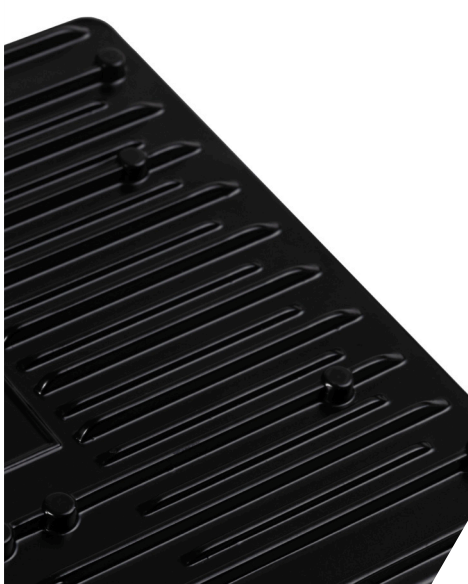



Світлодіодний фасадний світильник **NICEA**






- Світильник характеризується сучасним мінімалістичним дизайном, який ідеально поєднується як з сучасними, так і з класичними архітектурними дизайнами.
- Він освітлює всю його лицьову поверхню, що забезпечує рівномірне нейтральне освітлення (4000 K) з високим світловим потоком (1900 лм).
- Має вбудований датчик руху з радіусом дії до 9 метрів і кутом 140 градусів, що дозволяє регулювати час освітлення і чутливість датчика.


LD-NIC20W-DIM-40



LD-NIC20W-DIM-00



				
LD-NIC20W-DIM-40	20 W	1900 lm	350 g	5902801496936
LD-NIC20W-DIM-00				5902801496950

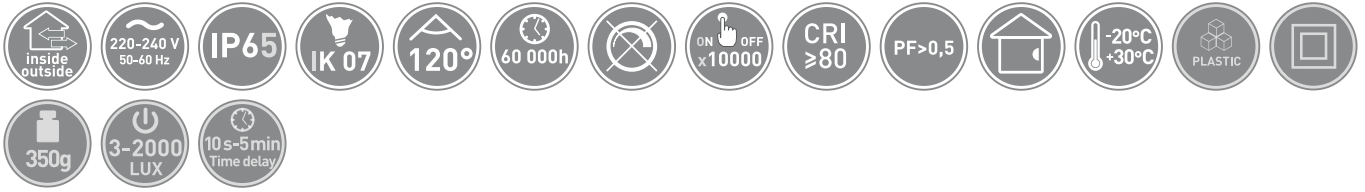







Садовий світильник

MARMO STONE

- Набирає популярності в присадибних садах і зелених насадженнях готелів і ресторанів.
- Світильник ідеально підходить для газонів, створюючи м'яке, приємне освітлення, що заохочує проводити час на свіжому повітрі.
- Абажур з полікарбонату, що імітує масивний камінь, містить два цоколя E27, рекомендовані для ламп потужністю до 20 Вт. Лампа має вбудований шнур живлення довжиною 2,5 метра.

OS-MARMOX60-00



			
OS-MARMOX60-00	max. 20W	3400 g	5902801438653





Сонячний прожектор **GUARDOS**

- Сонячний прожектор GUARDOS — це пристрій, який поєднує освітлення з функцією стримування, підвищуючи відчуття безпеки без необхідності встановлення традиційного моніторингу.
- Датчик руху з радіусом дії до 5 метрів включає підсвічування тільки при виявленні руху і має червоний діод, що імітує запис.
- Літій-іонний акумулятор ємністю 1200 мАг забезпечує до 6-8 годин роботи на повному заряді.

LD-GUARDOS-300-64



LD-GUARDOS-300-64	300 lm	1200 mAh	500 g	5902801467561



Сонячний прожектор **DAVOS**







- Інтегровані датчики руху та сутінків.
- Можливість безпосереднього підключення світильника до панелі або встановлення панелі на більш сонячному місці за допомогою кабелю довжиною 180 см, що входить у комплект.
- Світильник оснащений датчиком руху PIR, який фіксує рух в радіусі до 6 метрів.


LD-DAVOS-1000-00



LD-DAVOS-1000-10



					
LD-DAVOS-1000-00	5,5 V/2,7 W	1000 lm	2000 mAh	530 g	5902801467547
LD-DAVOS-1000-10					5902801467516

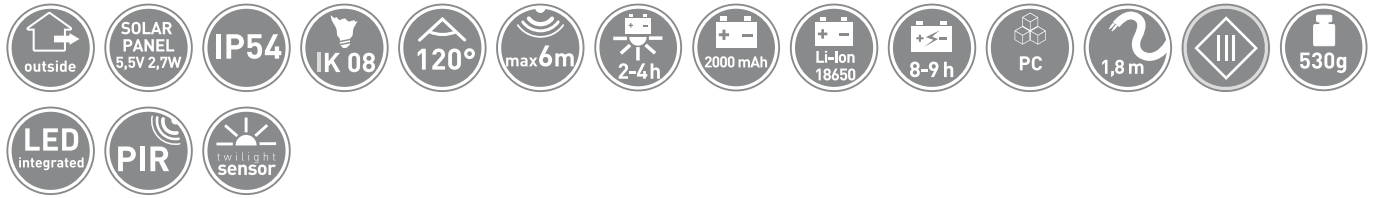



Сонячні прожектори **LUMOS II**








- До восьми годин безперервної роботи при повному заряді батареї;
- У періоди низької сонячної активності батареї можна заряджати в зовнішньому зарядному пристрої;
- Радіус дії датчика руху - 6 метрів;
- 3 роки гарантії.

LD-LUMOSII-2000-64



LD-LUMOSII-3000-64



						
LD-LUMOSII-2000-64	5,5 V/2 W	2000 lm	2600 mAh	420 g	3-6 h	5902801467950
LD-LUMOSII-3000-64	9 V/3 W	3000 lm	2 × 2600 mAh	770 g	4-8 h	5902801467974










PIR датчик руху **CR-23**

- Не виявляє маленьких домашніх тварин: спеціальна технологія запобігає реагуванню на дрібних домашніх тварин, уникаючи зайвого ввімкнення світла.
- Виявлення руху в двох площинах: пристрій оснащений двома датчиками, які повинні реєструвати рух одночасно, щоб активувати світло, забезпечуючи таким чином вищу точність виявлення.
- Дальність виявлення: ефективно виявляє рух в радіусі до 12 метрів від пристрою, що дозволяє оптимально охопити територію навколо будинку або всередині нього.

CR-CR23000-00



	 LED max	 max		
CR-CR23000-00	600 BT	1200 BT	160 g	5902801497032

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 





PIR датчик руху **CR-22**

- **Широкий кут виявлення:** датчик руху CR-22 забезпечує діапазон виявлення на 360° із діапазоном до 8 м, що ідеально підходить для моніторингу великих просторів.
- **Висота встановлення:** для оптимальної ефективності рекомендована висота встановлення становить від 1,8 до 2,5 м.
- **Монтажний отвір:** діаметр отвору, куди буде встановлено датчик, має бути від 63 до 66 мм.
- 5 років гарантії.

CR-CR22000-00



CR-CR22000-00	600 Bt	1200 Bt	65 g	5902801497018

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


























Датчик руху **CR-21**



- Дальність і кут виявлення: виявлення руху на відстані до 30 м з охопленням під кутом 360°, що забезпечує повне покриття вибраної зони.
- Регульовані параметри: можливість налаштувати чутливість датчика денного світла та час його роботи.
- 5 років гарантії.


CR-CR21000-00



	 LED max	 max		
CR-CR21000-00	1000 Bt	2000 Bt	190 g	5902801496998

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP20
-  inside
-  -20°C
+40°C
- 
-  OUTPUT
2000 W
MAX
-  OUTPUT
LED
1000 W
MAX
-  360°
-  Ø30 m
-  2,2-4 m
-  connection
-  PLASTIC
-  190g
-  3-2000
LUX
-  10s-7min
Time delay

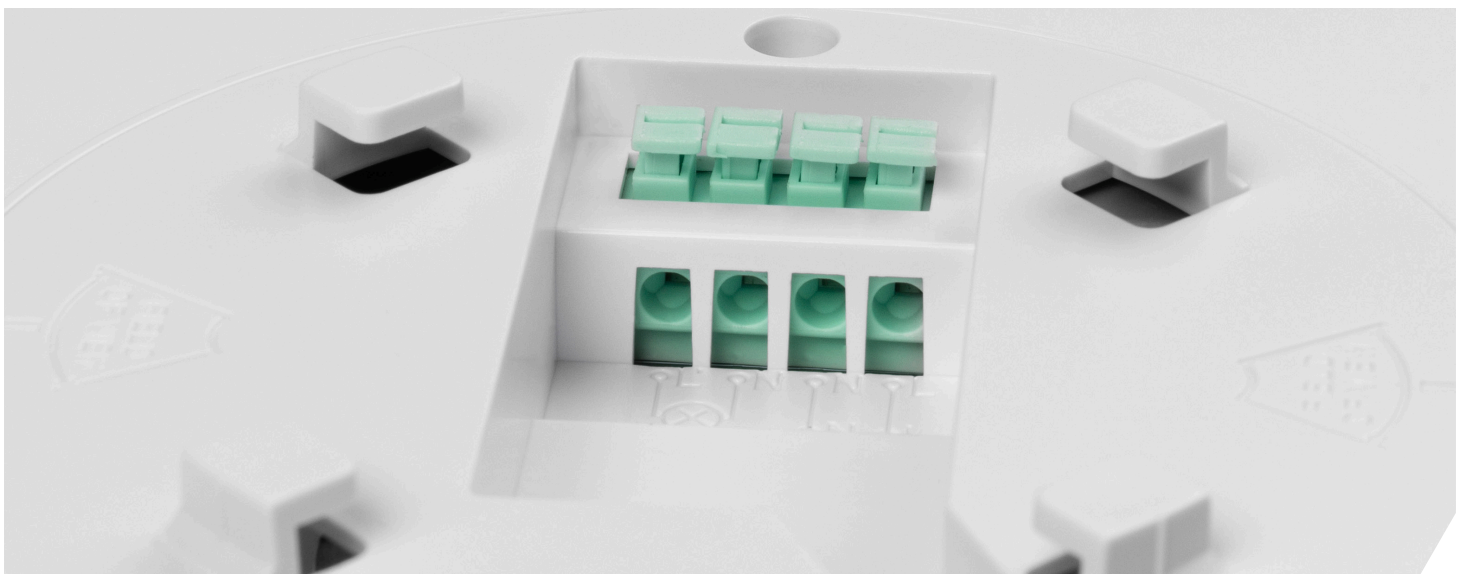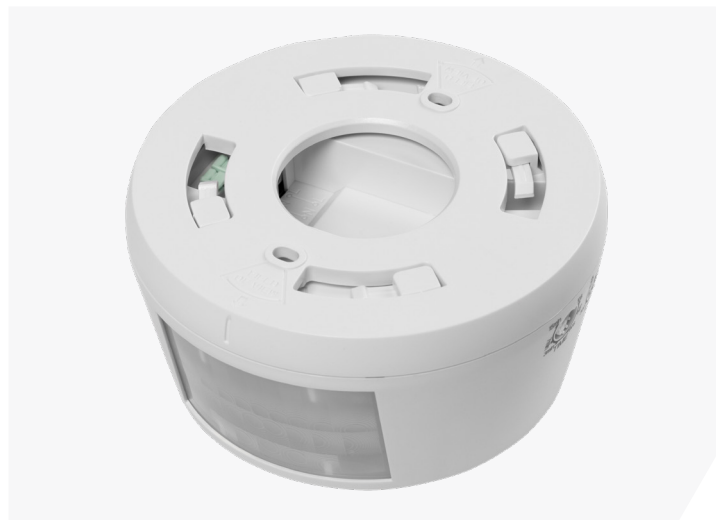

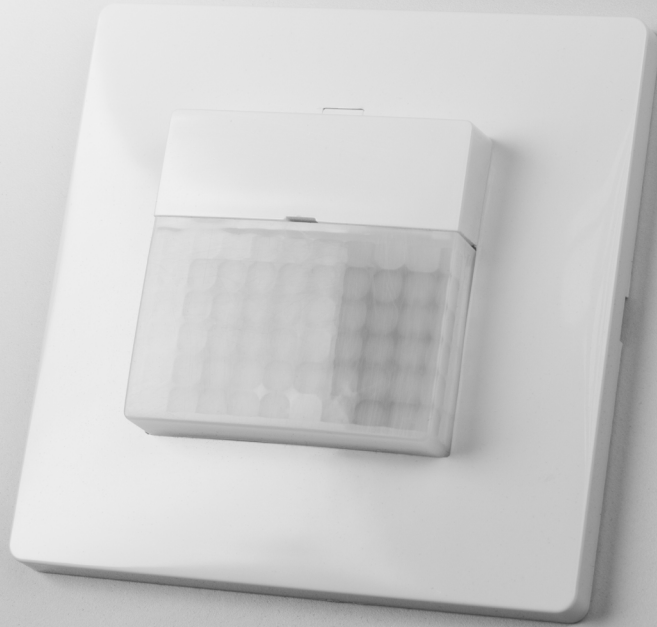























Датчик руху **CR-20**


- Датчик руху CR-20 призначений для настінного монтажу в стандартні розподільні коробки..
- Датчик фіксує рух на відстані до 10 метрів, а кут виявлення становить 120°, що забезпечує ефективне покриття контрольованої зони.
- CR-20 має регульовану чутливість виявлення і датчик денного світла, а також час освітлення, що дозволяє користувачеві адаптувати пристрій до індивідуальних потреб.
- 5 років гарантії.

CR-CR20000-00



	 LED max	 max		
CR-CR20000-00	200 Bt	500 Bt	100 g	5902801496974

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP20
-  inside
-  -20°C
+40°C
- 
-  OUTPUT
500 W
MAX
-  OUTPUT
LED
200 W
MAX
-  120°
-  Ø10 m
-  1-1,8 m
-  2,5 mm
-  PLASTIC
-  100g
-  3-2000
LUX
-  + -
SENS
-  10 s-7 min
Time delay

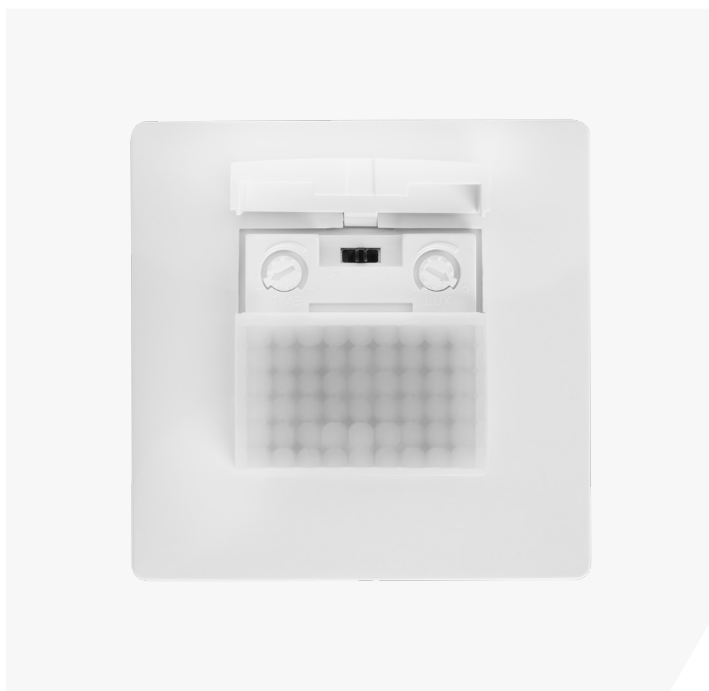




























Датчик руху та присутності **CO-3**

- Виявлення мікроруху: датчик здатний розпізнавати навіть найменші рухи, наприклад набір тексту на клавіатурі.
- Дальність виявлення: залежно від місця встановлення, датчик забезпечує різний радіус дії: до 12 м при настінному монтажі і до 24 м при стельовому, з додатковою функцією виявлення присутності в радіусі 6 м.
- Багатофункціональна головка: завдяки рухомій головці датчик можна встановити на стіні та на стелі, оптимізуючи зону покриття та ефективність роботи.
- 5 років гарантії.

CR-CO3000-00



	 LED max 	 max 		
CR-CO3000-00	600 Bt	1200 Bt	210 g	5902801497056

-  220-240 V
50-60 Hz
- 
-  IP65
-  inside
outside
-  -20°C
+40°C
- 
-  LED
interact
-  OUTPUT
LED
1200 W
MAX
-  OUTPUT
LED
600 W
MAX
-  360°
-  Ø24 m
-  1,8-2,5 m
-  2,5 mm²
-  PLASTIC
-  210g
-  0,1-∞
LUX
-  + -
SENS
-  10s-15min
Time delay



3 Квартал'24

НОВИНКИ

садовопарковий світильник

GALI



світлодіодний світильник high-bay

ATLANTA



світлодіодні ЖКГ світильники

KODO



вбудований світлодіодний світильники (downlight)

MAXIS CCT



стельовий світлодіодний світильник

KIOTO

