

Co nowego?



SERN

naświetlacz modułowy

GTV

Naświetlacz modułowy **STERN**



- ⊕ Dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne oraz strumieniowi świetlnemu 30 000 lm, doskonale sprawdzi się w nawet najbardziej wymagającym środowisku pracy.

- ⊕ Naświetlacz posiada certyfikat ENEC, potwierdzający zgodność z europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa.




- ⊕ Możliwość łączenia naświetlaczy w moduły dzięki dedykowanym uchwytem oraz łącznikom (sprzedawanym oddzielnie).



1



2



3

			
1	LD-STERN200W	200 W	30000 lm
2	LK-STERN-BR	-	-
3	LK-STERN-CONN	-	-





oprawa hermetyczna

BROX




- ⊕ Klasa szczelności IP65 zapewnia skuteczną ochronę przed pyłem i wilgocią, gwarantując niezawodność w wymagających warunkach.


- ⊕ Wysoka skuteczność świetlna na poziomie 150 lm/W przekłada się na intensywne i energooszczędne oświetlenie.

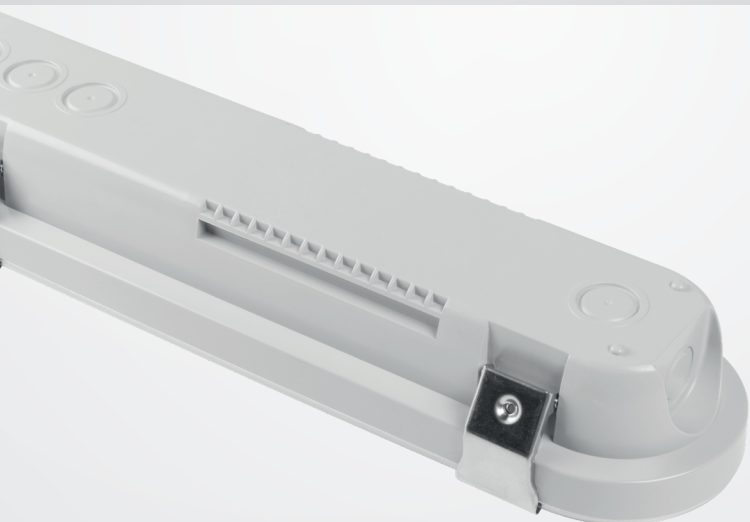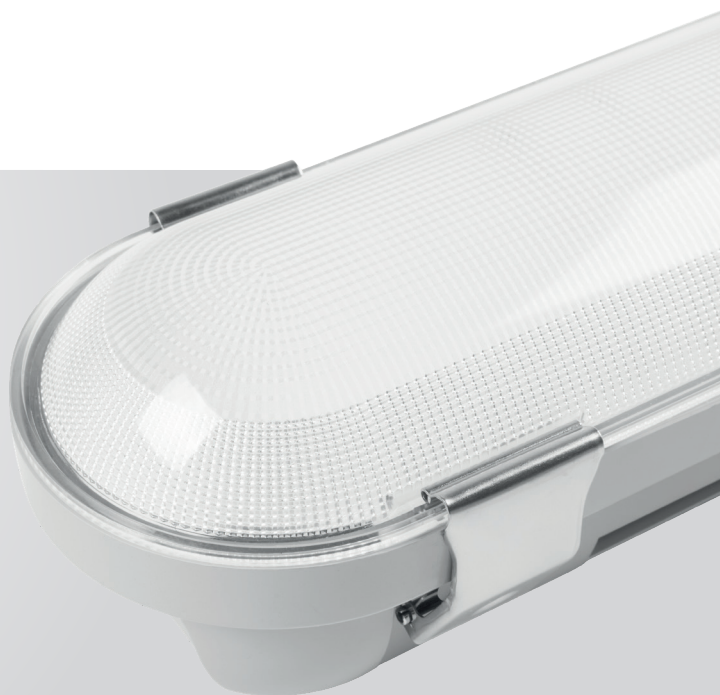

- ⊕ 5-letnia gwarancja.


			
LD-BRO060-18W-40	18 W - 11 W	>0,5	2700 lm
LD-BRO120-40W-40	40 W - 23 W	>0,9	6000 lm
LD-BRO0150-57W-40	57 W - 33 W	>0,9	8500 lm

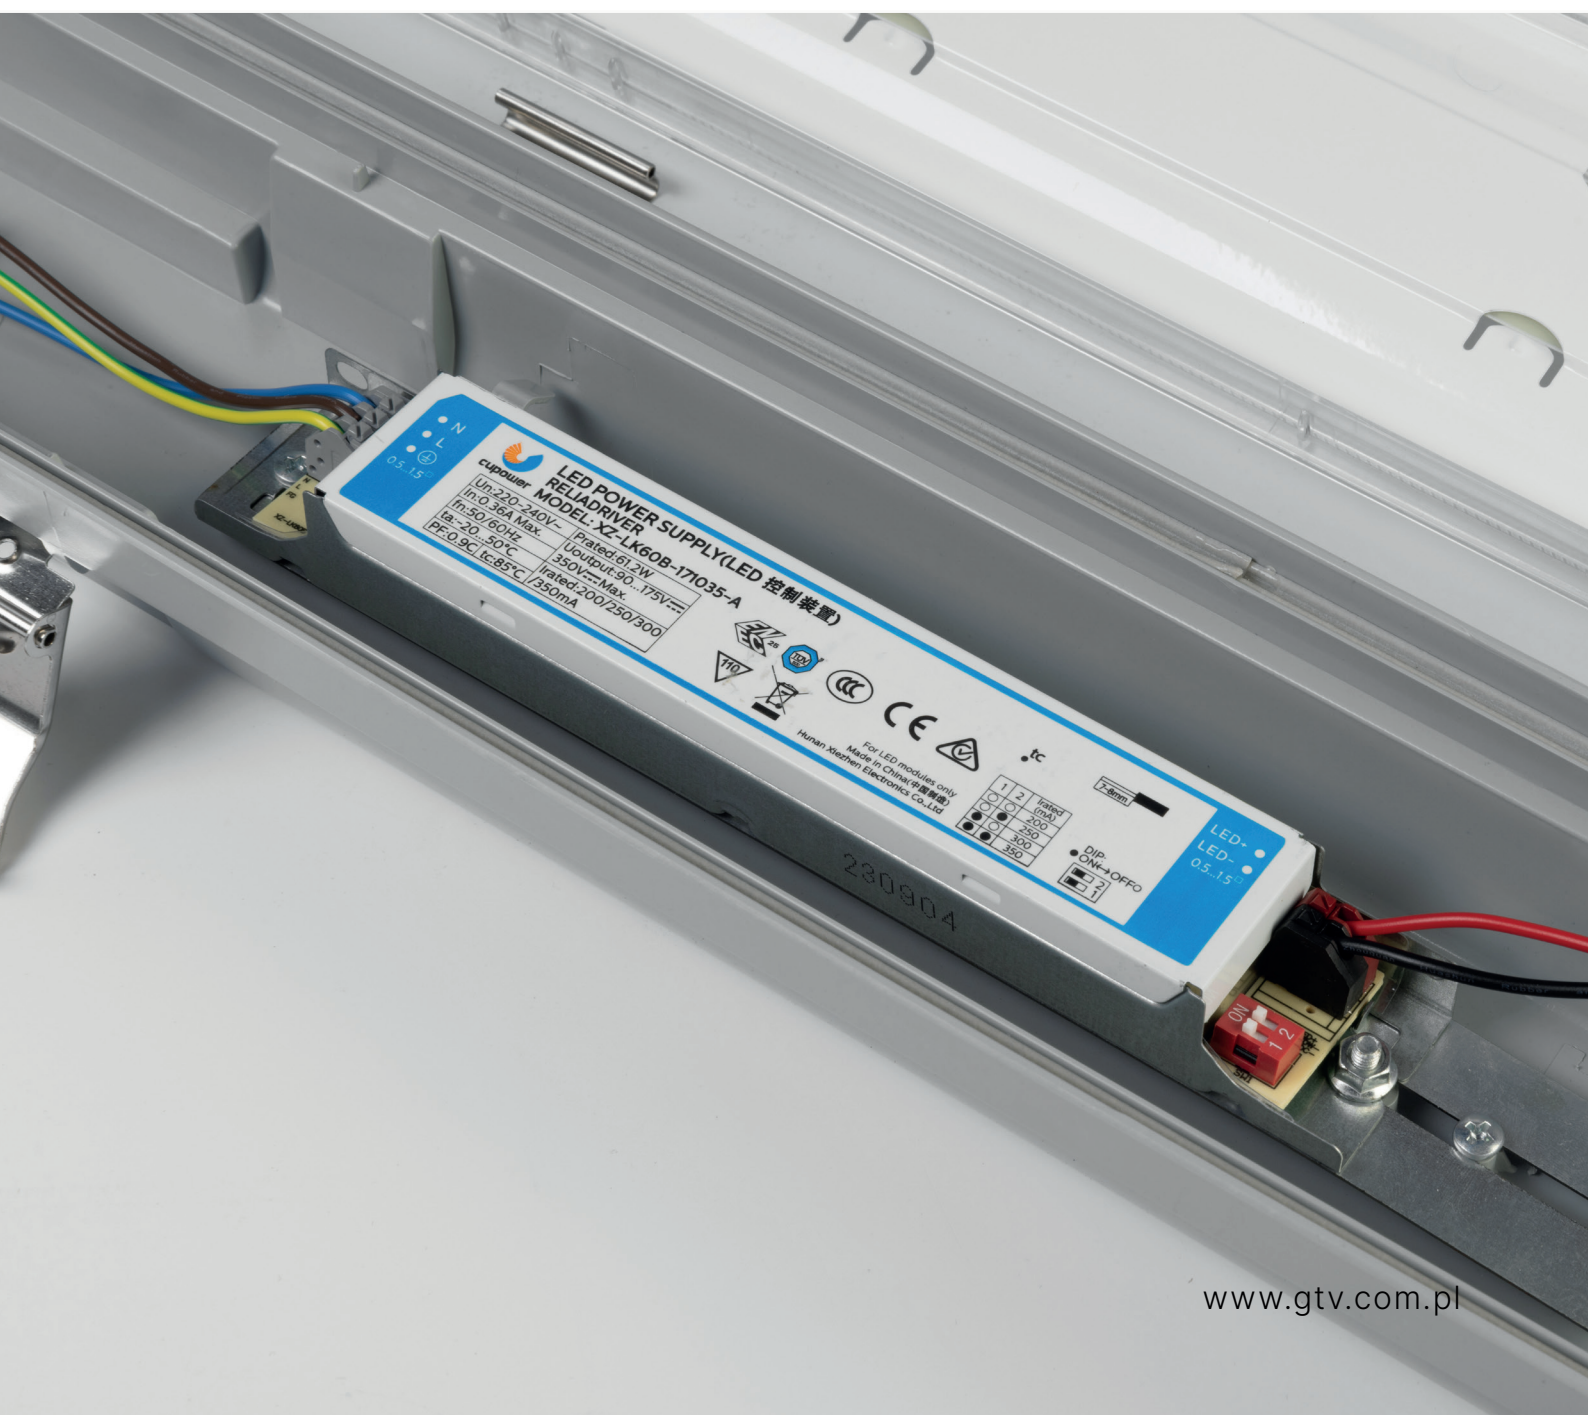

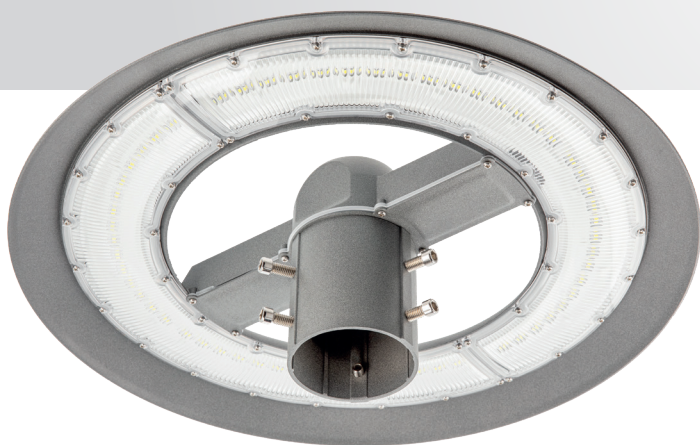

- ⊕ Oprawa uliczno-parkowa wyposażona w energooszczędne źródło światła LED o mocy 50W, zapewniające długą żywotność i stabilny strumień świetlny.

- ⊕ Przeznaczona do oświetlenia ulic, parków, parkingów oraz innych przestrzeni publicznych.

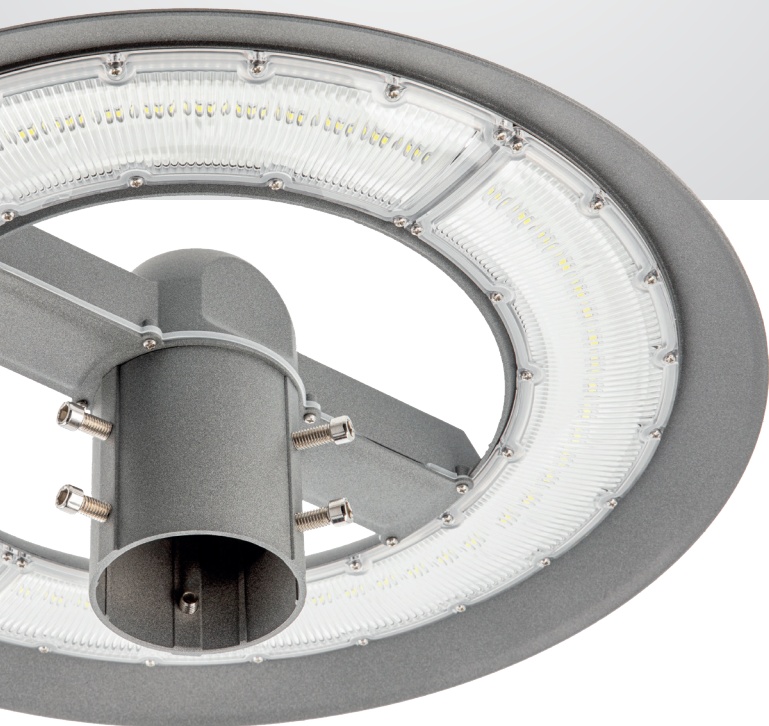

- ⊕ Uniwersalny zakres średnicy montażu (55–76 mm) zapewnia pełną kompatybilność z popularnym standardem Ø60 mm – bez potrzeby dodatkowych adapterów.

			
LD-ORL50W-40	50 W	5000 lm	2 600 g
LD-ORL100W-40	100 W	10000 lm	2 500 g




GTV

oprawa hermetyczna
FALCON



- ⊕ Skuteczność świetlna 180 lm/W zapewnia intensywne i energooszczędne oświetlenie.

- ⊕ Klasa szczelności IP65 i wytrzymała obudowa z poliwęglanu gwarantują odporność na trudne warunki, chroniąc przed pyłem, wilgocią i uszkodzeniami.

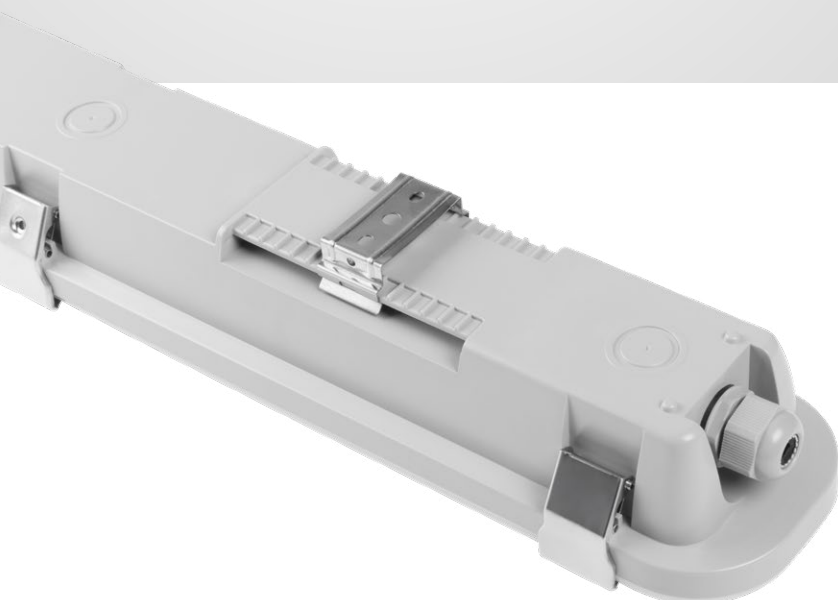

- ⊕ 5-letnia gwarancja.

	 Power adjustment	
LD-FAL60-20W-40	20 W - 12 W	3600 lm
LD-FAL120-40W-40	40 W-23 W	7200 lm
LD-FAL150-60W-40	60 W-34 W	10800 lm



GTV


oprawa uliczno-parkowa

TORANO



- ⊕ Oprawa o mocy 80 W generuje mocny strumień świetlny 8000 lm, skutecznie rozjaśniając duże przestrzenie przy jednoczesnym zachowaniu energooszczędności.

- ⊕ Dzięki wysokiej klasie szczelności IP65, oprawa jest doskonale chroniona przed pyłem i strugami wody – to pewność niezawodnego działania w wymagających warunkach zewnętrznych.

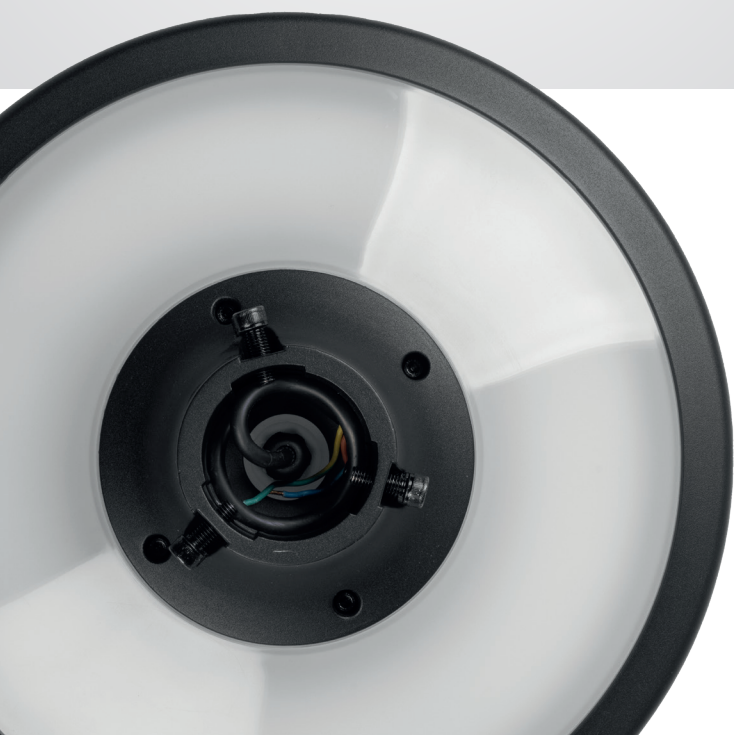

- ⊕ Montaż na słupach o średnicy 40–60 mm jest prosty i szybki, co pozwala na bezproblemową instalację w wielu lokalizacjach.



		
LD-TOR40W-40	40 W	100 lm/W
LD-TOR80W-40	80 W	



4 kwartał 2025

NOWOŚĆ

naświetlacz solarny

ALTON SOLAR



solarna oprawa elewacyjna

VULOS



solarny słupek ogrodowy

DRAGOS



solarny słupek ogrodowy

DRAGOS II



solarna lampka gruntowa

DIGEOS



światłówki

LED T8




4 kwartał 2025

NOWOŚĆ

reflektor do szynoprzewodu

EXPO

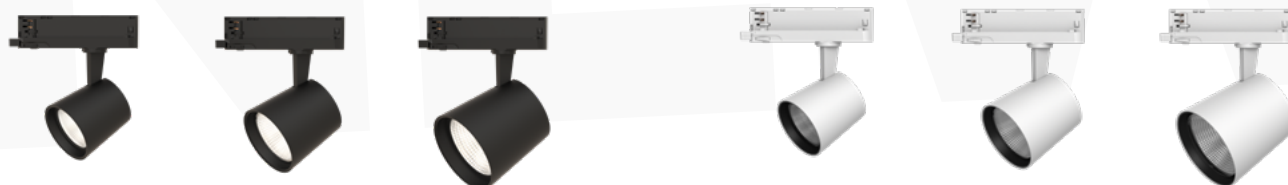

reflektor do szynoprzewodu

LUMEO



źródła światła

LED G-TECH

