

Co nowego?

GALLI

lampa uliczno-parkowa

GTV

lampa uliczno-parkowa **GALI**

5
years
warranty








- ⊕ Lampa GALI wyróżnia się wysoką efektywnością energetyczną, generując 165 lm/W i znacząco redukując zużycie energii.

- ⊕ Dzięki klasie ochrony IP65 lampa pozostaje niezawodna nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.



- ⊕ 5 lat gwarancji.

				
LD-GALI50W-40	50 W	165 lm/W	3100 g	5902801523922

-  outside
-  4000 K
-  180-250 V
50-60 Hz
-  IP65
-  120°
-  60 000h
- 
-  ON OFF
x10000
-  PF>0,9
-  ALUMINIUM
-  LED
integrated
-  -25°C
+40°C
- 
-  RUBBER
CABLE
-  1-10V
DIMMABLE
DRIVER



GTV

oprawa highbay

ATLANTA

5
years
warranty








- ⊕ Funkcja regulacji mocy, umożliwiającą wybór spośród 3 trybów oraz dopasowanie intensywności światła do konkretnych warunków, takich jak pora dnia, rodzaj przestrzeni czy wymagania użytkownika.

- ⊕ Regulacja CCT umożliwia wybór odpowiedniej barwy światła, co wpływa na wygodę użytkownika i minimalizuje zmęczenie oczu.



- ⊕ Efektywność świetlna na poziomie 150 lm/W gwarantuje znakomite oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

				
LD-ATL150W-ADJ-CCT	150 W-120 W-90 W	150 lm/W	1800 g	5902801467851
LD-ATL200W-ADJ-CCT	200 W-170 W-140 W		2400 g	5902801467998





- ⊕ Wysoka skuteczność świetlna 90 lm/W pozwala na generowanie większej ilości światła przy mniejszym zużyciu energii, co obniża koszty eksploatacji.

- ⊕ Kompatybilna z zakresem napięcia 180V do 250V oraz częstotliwością 50/60 Hz, dzięki czemu umożliwia pracę w szerokim zakresie napięć i różnych częstotliwościach, pozostając odporna na wahania napięcia.



- ⊕ 3 - letnia gwarancja.



LD-KDxxWOK-NB



LD-KDxxWOV-NB



LD-KDxxWOK-NB-10



LD-KDxxWOV-NB-10

LD-KD18WOK-NB	18 W	1620 lm	340 g	5902801467585
LD-KD18WOV-NB		1620 lm	260 g	5902801467608
LD-KD08WOK-NB-10	8 W	720 lm	240 g	5902801467646
LD-KD08WOV-NB-10		720 lm	210 g	5902801467684
LD-KD12WOK-NB-10	12 W	1080 lm	280 g	5902801467721
LD-KD12WOV-NB-10		1080 lm	250 g	5902801467783
LD-KD18WOK-NB-10	18 W	1620 lm	340 g	5902801467813
LD-KD18WOV-NB-10		1620 lm	260 g	5902801467837



oprawy typu downlight **MAXIS**



- ⊕ Zintegrowany przełącznik umożliwia wybór barwy światła (3000K, 4000K, 6400K), dzięki czemu można dostosować oświetlenie do różnych potrzeb.

- ⊕ System easy connection umożliwia szybkie podłączenie zasilania bez użycia narzędzi, co znacząco przyspiesza i upraszcza instalację.



- ⊕ Oprawa wpuszczana, którą można przekształcić w model natynkowy dzięki dodatkowej ramce, sprzedawanej oddzielnie.



1



2



3



4

1	LD-MAX06WO-CCT-00	6 W	3000 K/ 4000 K/ 6400 K	480 lm	75 g	5902801595158
	LD-MAX09WO-CCT-00	9 W		720 lm	116 g	5902801595219
	LD-MAX12WO-CCT-00	12 W		960 lm	125 g	5902801595233
	LD-MAX18WO-CCT-00	18 W		1450 lm	225 g	5902801551796
	LD-MAX24WO-CCT-00	24 W		1950 lm	750 g	5902801552007
2	LD-MAX06WK-CCT-00	6 W		480 lm	75 g	5902801557521
	LD-MAX09WK-CCT-00	9 W		720 lm	116 g	5902801557576
	LD-MAX12WK-CCT-00	12 W		960 lm	125 g	5902801557811
	LD-MAX18WK-CCT-00	18 W		1450 lm	225 g	5902801557972
	LD-MAX24WK-CCT-00	24 W		1950 lm	750 g	5902801558696
3	RM-MAX06WO-00	-	-	-	55 g	5902801558719
	RM-MAX09WO-00	-		66 g	5902801558733	
	RM-MAX12WO-00	-		66 g	5902801558757	
	RM-MAX18WO-00	-		87 g	5902801558771	
	RM-MAX24WO-00	-		290 g	5902801558795	
4	RM-MAX06WK-00	-		55 g	5902801558818	
	RM-MAX09WK-00	-		66 g	5902801558832	
	RM-MAX12WK-00	-		66 g	5902801558856	
	RM-MAX18WK-00	-		87 g	5902801551529	
	RM-MAX24WK-00	-		290 g	5902801573859	



Plafoniera
KIOTO










- ⊕ Wydajne i ekologiczne oświetlenie, dzięki skuteczności świetlnej 100 lm/W.

- ⊕ Poliwęglanowy korpus plafoniera gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz estetyczny wygląd przez długi czas.



- ⊕ Plafoniera LD-KOT16W3H-NW posiada moduł awaryjny z nowoczesną baterią LiFePO4, która utrzymuje oświetlenie do 3 godzin w przypadku braku prądu.

						
LD-KOT16W-NW	16 W	1600 lm	-	4000 K	880 g	5902801595097
LD-KOT16W3H-NW*			3 h		1002 g	5902801595110



lampa uliczno-parkowa
DANI



- ⊕ Uniwersalna w swoim zastosowaniu, kompatybilna z systemami zasilania zakresu napięć AC180-250 V.

- ⊕ Wysoka odporność na wymagające warunki atmosferyczne, dzięki klasie szczelności IP66.



- ⊕ Regulacja kąta uchwytu w dwóch pozycjach (0° lub 90°) umożliwia dostosowanie montażu do różnych wymagań instalacyjnych.





1




2



3

1	LD-DANI50W-40-D	50W	7500 lm
2	LD-DANI100W-40-D	100W	15000 lm
2	LD-DANI150W-40-D	150W	22500 lm

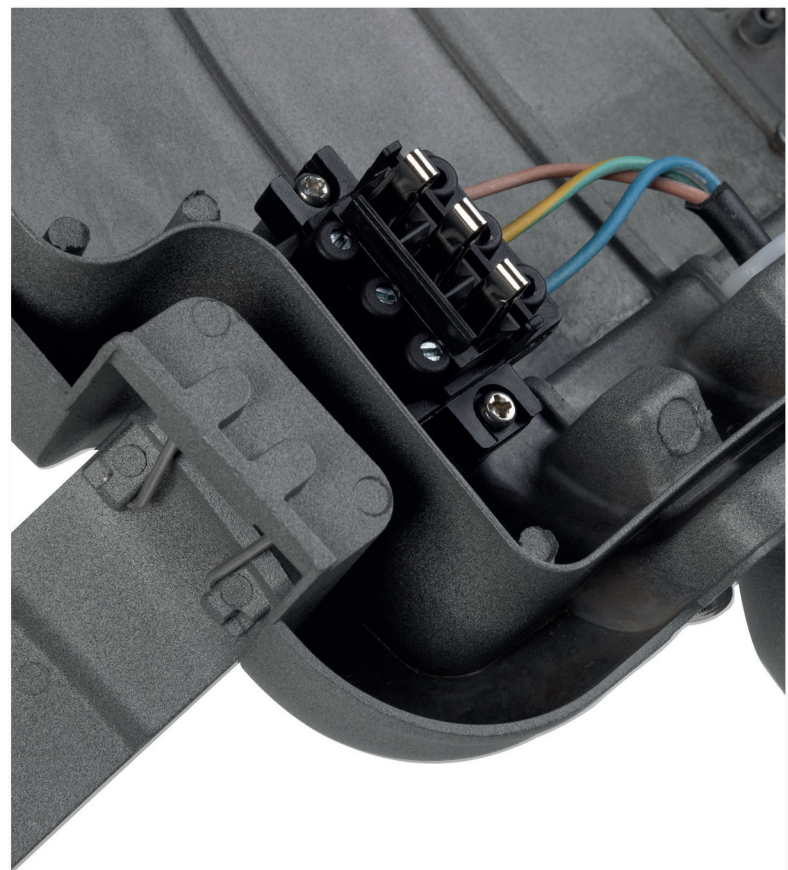

2 kwartał 2025

NOWOŚĆ

reflektor do szynoprzewodu

EXPO



reflektor do szynoprzewodu

LUMEO



czujnik ruchu mikrofalowy

CO-5 HF



2 kwartał 2025

NOWOŚĆ

oprawa hermetyczna

FALCON



oprawa hermetyczna

BROX



naświetlacz modułowy

STERN



oprawa hermetyczna

